

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
Васильченко В.Є.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 01 2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт капітальний ремонт кімнати приймання їжі КЦ (ВБ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---|-------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ===== | | | |
| | Стіни | | | |
| | ===== | | | |
| 1 | (Демонтаж) Оздоблення декоративним шаруватим пластиком по дерев'яному решетуванню стін | м2 | 21 | |
| 2 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 32 | |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі) | м2 | 23 | |
| 4 | Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095) | кг | 575 | |
| 5 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010) | л | 5 | |
| 6 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 78,5 | |
| 7 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002) | м2 | 82,4 | |
| 8 | Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036) | м | 68 | |
| 9 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033) | м | 141 | |
| 10 | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007) | шт | 236 | |
| 11 | Дюбель 6x40 | шт | 241 | |
| 12 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517) | шт | 667 | |
| 13 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) | шт | 667 | |
| 14 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 6,33 | |
| 15 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002) | м2 | 6,6 | |
| 16 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033) | м | 29 | |
| 17 | Дюбель 6x40 | шт | 76 | |

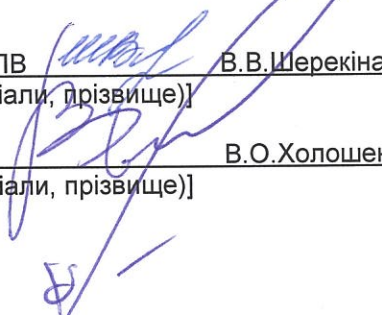
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|----|-------|---|
| 18 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517) | шт | 290 | |
| 19 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) | шт | 106 | |
| 20 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 78,5 | |
| 21 | Плитка Cersanit Клоді грей 30х60 (КОД 60240415) | м2 | 79,3 | |
| 22 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095) | кг | 510,3 | |
| 23 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010) | л | 15,7 | |
| 24 | Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139) | кг | 31,9 | |
| 25 | Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий (КОД 80219050) | м | 25 | |
| 26 | Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962) | шт | 4 | |
| 27 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без устанавлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | м2 | 6,33 | |
| 28 | Плитка Cersanit Клоді грей 30х60 (КОД 60240415) | м2 | 6,3 | |
| 29 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095) | кг | 41,1 | |
| 30 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010) | л | 1,3 | |
| | ===== | | | |
| | Підлога | | | |
| | ===== | | | |
| 31 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 30 | |
| 32 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 9,5 | |
| 33 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 9,5 | |
| 34 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 9,5 | |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 19,7 | |
| 36 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 19,7 | |
| 37 | Улаштування підстильного шару керамзитового | м3 | 2,85 | |
| 38 | Керамзит ізоляційний 0,04 куб.м КОД 90311008 | м3 | 2,85 | |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 29,5 | |
| 40 | Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173) | кг | 903 | |
| 41 | Маяк шпукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013) | шт | 6 | |
| 42 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 29,5 | |
| 43 | Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173) | кг | 1444 | |
| 44 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 29,5 | |
| 45 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095) | кг | 153,4 | |
| 46 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010) | л | 5,9 | |
| 47 | Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139) | кг | 13,4 | |
| 48 | Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60х60 см (КОД 60131286) | м2 | 30,1 | |
| | ===== | | | |
| | Стеля | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|-------|---|
| 49 | Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 29,2 | |
| 50 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | м2 | 29,2 | |
| 51 | Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий (КОД 90715091) | шт | 12 | |
| 52 | Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий (КОД 90715088) | шт | 7 | |
| 53 | Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий (КОД 90715089) | шт | 43 | |
| 54 | Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090) | шт | 43 | |
| 55 | Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653). | шт | 25 | |
| 56 | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт. (КОД 40114408) | шт | 37 | |
| 57 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм | м2 | 27,04 | |
| 58 | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177) | шт | 80 | |
| | Прорізи | | | |
| 59 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 | |
| 60 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,8 | |
| 61 | Знімання наличників | м | 10,2 | |
| 62 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,9 | |
| 63 | Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД") | м2 | 1,9 | |
| 64 | Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135) | шт | 1 | |
| 65 | Анкер розпирний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015) | шт | 4 | |
| 66 | (Демонтаж) Встановлення віконних блоків з металопластику 930x1780 мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів | м2 | 3,5 | |
| 67 | Встановлення віконних блоків з металопластику 930*1780 мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів | м2 | 3,5 | |
| 68 | Блок віконний металопластиковий 2000*2500мм з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з двойним стелопакетом | м2 | 3,5 | |
| 69 | Відлив віконний 1500x120 мм білий | шт | 2 | |
| 70 | Анкер розпирний snapt 10x77 мм 1 шт. | шт | 16 | |
| 71 | Піна монтажна BauGut PRO 750 мл | шт | 2 | |
| 72 | Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт. | шт | 14 | |
| 73 | Установлення пластикових підвіконних дошок (2 шт. *1200мм) | п.м | 2,4 | |
| 74 | Підвіконня RIF матове 1200x500x20 мм Білий | шт | 2 | |
| 75 | Піна монтажна BauGut PRO 750 мл | шт | 1 | |

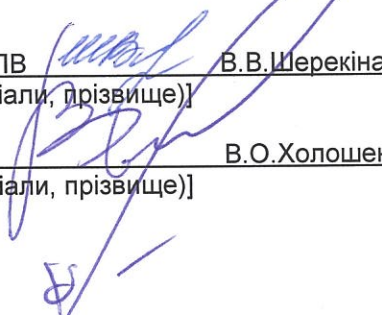
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------------|-----|---|
| | Опалення | | | |
| | ===== | | | |
| 76 | Установлення опалювальних конвекторів | кВт | 4,5 | |
| 77 | Конвектор електричний Wild Wind 1.5 КОД 30102361 | шт | 3 | |
| | ===== | | | |
| | Електропостачання | | | |
| | ===== | | | |
| 78 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | |
| 79 | Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм (КОД МР6289977) | шт | 1 | |
| 80 | Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786) | шт | 1 | |
| 81 | Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 150 | |
| 82 | Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД МР7249487) | м | 150 | |
| 83 | Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001 (КОД 30415742) | шт | 10 | |
| 84 | Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124) | шт | 100 | |
| 85 | Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах | м | 50 | |
| 86 | Кабель силовий багатожильний ПВС 3x2,5 мідь | м | 30 | |
| 87 | Кабель силовий багатожильний ПВС 5x4,0 мідь | м | 20 | |
| 88 | Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах | м | 100 | |
| 89 | Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 3x1,5 мідь (КОД 30205436) | м | 100 | |
| 90 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 | |
| 91 | Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125) | шт | 1 | |
| 92 | Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126) | шт | 2 | |
| 93 | Установлення штепсельних розеток | шт | 6 | |
| 94 | Розетка з з/к 16А, Asfora (білий) | шт | 6 | |
| 95 | Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД МР15049412) | шт | 6 | |
| 96 | Рамка 1-місна горизонтальна Lezard Rain Білий (КОД МР15159032) | шт | 6 | |
| 97 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 | |
| 98 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212) | шт | 2 | |
| 99 | Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069) | шт | 2 | |
| 100 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 6 | |
| 101 | Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 К (КОД 30936469) | шт. | 6 | |
| 102 | Демонтаж/монтаж кондиціонера | кондиц. | 1 | |
| 103 | Комплект установки для кондиціонера монтажний 1/4 і 3/8 4 м (КОД МР13943064) | шт | 1 | |
| | ===== | | | |
| | Ремонт стелі | | | |
| | ===== | | | |
| 104 | Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу більш 1 мм | м ² | 135 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----|------|---|
| 105 | Навантаження і розвантаження дрібних штучних вантажів, навантаження або розвантаження вручну з укладанням з підніманням на висоту до 1.5 м (до 15 м) | т | 6,75 | |
| 106 | Улаштування покриттів асфальтобетонних литих товщиною 25 мм при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2 | м2 | 67,5 | |
| 107 | Холодний асфальт ROCKPHALT 25 кг | кг | 6581 | |
| 108 | Праймер бітумний ESOBIT 20 л 18 кг | кг | 51 | |
| 109 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари | м2 | 35 | |
| 110 | Євроруберойд SWEETONDALE Біполь ЕПП 3,0 15 кв. м | м2 | 40 | |
| 111 | Євроруберойд SWEETONDALE Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий 10 кв. м | м2 | 40 | |

Склав

Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]