

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Миров
підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

03

2026р.

Відомість дефектів №31

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання електровоза №1 .Інв.№4810000098

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Поточний ремонт електродвигуна постійного струму ЕД-118 ТЛ	ел. маш.	2	
2	Поточний ремонт електродвигуна АИР132М4 11кВт, 1500об/хвил	ел. маш.	2	
3	Поточний ремонт пускового дросселя	прилад	2	
4	Гайка М8 6цб	шт	100	
5	Гайка М10 6цб	шт	30	
6	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	10	
7	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	20	
8	Шайба М8	шт	20	
9	Шайба М10	шт	20	
10	Зняття реле керування та захисту	шт	4	
11	Поточний ремонт реле керування та захисту	шт	4	
12	Установка реле керування та захисту	шт	4	
13	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
14	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
15	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
16	Контактор КТП-624 220В	шт	1	
17	Поточний ремонт командоконтролера 6ТА248.011	штука	2	
18	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	8	
19	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	8	
20	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	8	
21	Зняття автоматичних вимикачів	шт	17	
22	Поточний ремонт автоматичних вимикачів	шт	16	
23	Установка автоматичних вимикачів	шт	17	
24	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 10 Зр С 32А (10кА)	шт	1	
25	Зняття вимикача кінцевого	штука	4	

1	2	3	4	5
26	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	4	
27	Установка вимикача кінцевого	штука	4	
28	Зняття токознімальних пристроїв	штук	3	
29	Поточний ремонт токознімальних пристроїв	штук	3	
30	Установка токознімальних пристроїв	штук	3	
31	Поточний ремонт ящика силового РБ-3Б	штука	1	
32	Блок резисторів ЯС4УЗ ном.150703	шт	1	
33	Плита із текстоліта (1х1, товщ.10мм)	шт	1	
34	Зняття трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
35	Поточний ремонт трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	штука	2	
36	Установка трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
37	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
38	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
39	Установка напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
40	Діод Д141-100Х-12	шт	2	
41	Діод Д133-630	шт	3	
42	Поточний ремонт запобіжників на силу струму 250А	штука	12	
43	Зняття світильника	штук	5	
44	Поточний ремонт світильників	штук	5	
45	Установка світильника	штук	5	
46	Зняття вимикача	штук	2	
47	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
48	Установка вимикача	штук	2	
49	Зняття розетки	штук	3	
50	Поточний ремонт розеток	штук	3	
51	Установка розетки	штук	3	
52	Зняття тиристорного регулятора	штука	3	
53	Поточний ремонт тиристорного регулятора	штука	1	
54	Установка тиристорного регулятора	штука	3	
55	Тиристор Т153-800-16	шт	1	
56	Модуль тиристорний МСС312-16Ю1 320А 1600В	шт	1	
57	Зняття сигналізації ДУЕТ	штук	2	
58	Установка сигналізації ДУЕТ	штук	2	
59	Оповіслювач ДУЕТ	шт	2	
	КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ			
60	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
61	Від'єднання жил перерізом до 185 кв.мм.	штук	3	
62	Поточний ремонт контрольного кабеля, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабеля до 2 кг.	м	150	
63	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
64	Провід РКГМ 2,5	м	25	
65	Провід РКГМ 1,5	м	15	
66	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
67	Затягування дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 185 кв.мм.	м.	10	
68	Кабель КГ 1х185	м	10	
69	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
70	Оконцеватель А671	шт	100	
71	Приєднання жил перерізом 185 кв.мм.	штук	3	
72	Зняття терморукавів	м	10	
73	Прокладання терморукавів	м	10	

1	2	3	4	5
74	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
75	Рукав термозахисний ф32	м	5	
76	Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6.	штука	4	
77	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 185 кв.мм.	штук	10	
78	Наконечник JG-185/14	шт	5	
79	Гильза ГМЛ-185	шт	5	
80	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
81	Наконечник JG-16/8	шт	5	
82	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
83	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньо заводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник


Склад:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірив:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів
погоджена:



Головний
енергетик

Д.А. Кадук



Головний
електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Миров

підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

03

2026 р.

Відомість дефектів № 32

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання електровоза №2 .Інв.№4810000097

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Поточний ремонт електродвигуна постійного струму ЕД-118 ТЛ	ел. маш.	2	
2	Поточний ремонт електродвигуна АИР132М4 11кВТ, 1500об/хвил	ел. маш.	2	
3	Поточний ремонт пускового дросселя	прилад	2	
4	Гайка М8 6цб	шт	100	
5	Гайка М10 6цб	шт	30	
6	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	10	
7	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	20	
8	Шайба М8	шт	20	
9	Шайба М10	шт	20	
10	Зняття реле керування та захисту	шт	4	
11	Поточний ремонт реле керування та захисту	шт	4	
12	Установка реле керування та захисту	шт	4	
13	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
14	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
15	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
16	Контактор КТП-624 220В	шт	1	
17	Поточний ремонт командоконтролера 6ТА248.011	штука	2	
18	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	8	
19	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	8	
20	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	8	
21	Зняття автоматичних вимикачів	шт	17	
22	Поточний ремонт автоматичних вимикачів	шт	16	
23	Установка автоматичних вимикачів	шт	17	
24	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 10 Зр С 32А (10кА)	шт	1	
25	Зняття вимикача кінцевого	штука	4	

1	2	3	4	5
26	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	4	
27	Установка вимикача кінцевого	штука	4	
28	Зняття токознімальних пристроїв	штук	3	
29	Поточний ремонт токознімальних пристроїв	штук	3	
30	Установка токознімальних пристроїв	штук	3	
31	Поточний ремонт ящика силового РБ-3Б	штука	1	
32	Блок резисторів ЯС4УЗ ном.150703	шт	1	
33	Плита із текстоліта (1х1, товщ.10мм)	шт	1	
34	Зняття трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
35	Поточний ремонт трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	штука	2	
36	Установка трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
37	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
38	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
39	Установка напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
40	Діод Д141-100Х-12	шт	2	
41	Діод Д133-630	шт	3	
42	Поточний ремонт запобіжників на силу струму 250А	штука	12	
43	Зняття світильника	штук	5	
44	Поточний ремонт світильників	штук	5	
45	Установка світильника	штук	5	
46	Зняття вимикача	штук	2	
47	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
48	Установка вимикача	штук	2	
49	Зняття розетки	штук	3	
50	Поточний ремонт розеток	штук	3	
51	Установка розетки	штук	3	
52	Зняття тиристорного регулятора	штука	3	
53	Поточний ремонт тиристорного регулятора	штука	1	
54	Установка тиристорного регулятора	штука	3	
55	Тиристор Т153-800-16	шт	1	
56	Модуль тиристорний МСС312-16ІО1 320А 1600В	шт	1	
57	Зняття сигналізації ДУЕТ	штук	2	
58	Установка сигналізації ДУЕТ	штук	2	
59	Оповіслювач ДУЕТ	шт	2	
	КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ			
60	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
61	Від'єднання жил перерізом до 185 кв.мм.	штук	3	
62	Поточний ремонт контрольного кабеля, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабеля до 2 кг.	м	150	
63	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
64	Провід РКГМ 2,5	м	25	
65	Провід РКГМ 1,5	м	15	
66	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
67	Затягування дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 185 кв.мм.	м.	10	
68	Кабель КГ 1х185	м	10	
69	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
70	Оконцеватель А671	шт	100	
71	Приєднання жил перерізом 185 кв.мм.	штук	3	
72	Зняття терморукавів	м	10	
73	Прокладання терморукавів	м	10	

1	2	3	4	5
74	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
75	Рукав термозахисний ф32	м	5	
76	Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6.	штука	4	
77	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 185 кв.мм.	штук	10	
78	Наконечник JG-185/14	шт	5	
79	Гильза ГМЛ-185	шт	5	
80	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
81	Наконечник JG-16/8	шт	5	
82	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
83	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірив:

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів
погоджена:

Головний
енергетик

Д.А. Кадук

Головний
електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Миров

(підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

03

2026р.

Відомість дефектів № 33

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання електровоза №3 .Інв.№4810000034

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Поточний ремонт електродвигуна постійного струму ЕД-118 ТЛ	ел. маш.	2	
2	Поточний ремонт електродвигуна АИР132М4 11кВт, 1500об/хвил	ел. маш.	2	
3	Поточний ремонт пускового дросселя	прилад	2	
4	Гайка М8 6цб	шт	100	
5	Гайка М10 6цб	шт	30	
6	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	10	
7	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	20	
8	Шайба М8	шт	20	
9	Шайба М10	шт	20	
10	Зняття реле керування та захисту	шт	4	
11	Поточний ремонт реле керування та захисту	шт	4	
12	Установка реле керування та захисту	шт	4	
13	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
14	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
15	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
16	Контактор КТП-624 220В	шт	1	
17	Поточний ремонт командоконтролера 6ТА248.011	штука	2	
18	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	8	
19	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	8	
20	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	8	
21	Зняття автоматичних вимикачів	шт	17	
22	Поточний ремонт автоматичних вимикачів	шт	16	
23	Установка автоматичних вимикачів	шт	17	
24	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 10 3р С 32А (10кА)	шт	1	
25	Зняття вимикача кінцевого	штука	4	

1	2	3	4	5
26	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	4	
27	Установка вимикача кінцевого	штука	4	
28	Зняття токознімальних пристроїв	штук	3	
29	Поточний ремонт токознімальних пристроїв	штук	3	
30	Установка токознімальних пристроїв	штук	3	
31	Поточний ремонт ящика силового РБ-ЗБ	штука	1	
32	Блок резисторів ЯС4УЗ ном.150703	шт	1	
33	Плита із текстоліта (1х1, товщ. 10мм)	шт	1	
34	Зняття трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
35	Поточний ремонт трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	штука	2	
36	Установка трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
37	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
38	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
39	Установка напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
40	Діод Д141-100Х-12	шт	2	
41	Діод Д133-630	шт	3	
42	Поточний ремонт запобіжників на силу струму 250А	штука	12	
43	Зняття світильника	штук	5	
44	Поточний ремонт світильників	штук	5	
45	Установка світильника	штук	5	
46	Зняття вимикача	штук	2	
47	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
48	Установка вимикача	штук	2	
49	Зняття розетки	штук	3	
50	Поточний ремонт розеток	штук	3	
51	Установка розетки	штук	3	
52	Зняття тиристорного регулятора	штука	3	
53	Поточний ремонт тиристорного регулятора	штука	1	
54	Установка тиристорного регулятора	штука	3	
55	Тиристор Т153-800-16	шт	1	
56	Модуль тиристорний МСС312-16ІО1 320А 1600В	шт	1	
57	Зняття сигналізації ДУЕТ	штук	2	
58	Установка сигналізації ДУЕТ	штук	2	
59	Оповіщувач ДУЕТ	шт	2	
	КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ			
60	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
61	Від'єднання жил перерізом до 185 кв.мм.	штук	3	
62	Поточний ремонт контрольного кабеля, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабеля до 2 кг.	м	150	
63	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
64	Провід РКГМ 2,5	м	25	
65	Провід РКГМ 1,5	м	15	
66	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
67	Затягування дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 185 кв.мм.	м.	10	
68	Кабель КГ 1х185	м	10	
69	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
70	Оконцеватель А671	шт	100	
71	Приєднання жил перерізом 185 кв.мм.	штук	3	
72	Зняття терморукавів	м	10	
73	Прокладання терморукавів	м	10	

1	2	3	4	5
74	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
75	Рукав термозахисний ф32	м	5	
76	Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6.	штука	4	
77	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 185 кв.мм.	штук	10	
78	Наконечник JG-185/14	шт	5	
79	Гильза ГМЛ-185	шт	5	
80	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
81	Наконечник JG-16/8	шт	5	
82	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
83	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірив:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів
погоджена:



Головний
енергетик

Д.А. Кадук



Головний
електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Милов

(підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

03

2026р.

Відомість дефектів № 34

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання електровоза №4 .Інв.№105608

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Поточний ремонт електродвигуна постійного струму ЕД-118 ТЛ	ел. маш.	2	
2	Поточний ремонт електродвигуна АИР132М4 11кВТ, 1500об/хвил	ел. маш.	2	
3	Поточний ремонт пускового дросселя	прилад	2	
4	Гайка М8 6цб	шт	100	
5	Гайка М10 6цб	шт	30	
6	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	10	
7	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	20	
8	Шайба М8	шт	20	
9	Шайба М10	шт	20	
10	Зняття реле керування та захисту	шт	4	
11	Поточний ремонт реле керування та захисту	шт	4	
12	Установка реле керування та захисту	шт	4	
13	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
14	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
15	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
16	Контактор КТП-624 220В	шт	1	
17	Поточний ремонт командоконтролера 6ТА248.011	штука	2	
18	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	8	
19	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	8	
20	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	8	
21	Зняття автоматичних вимикачів	шт	17	
22	Поточний ремонт автоматичних вимикачів	шт	16	
23	Установка автоматичних вимикачів	шт	17	
24	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 10 3р С 32А (10кА)	шт	1	
25	Зняття вимикача кінцевого	штука	4	

1	2	3	4	5
26	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	4	
27	Установка вимикача кінцевого	штука	4	
28	Зняття токознімальних пристроїв	штук	3	
29	Поточний ремонт токознімальних пристроїв	штук	3	
30	Установка токознімальних пристроїв	штук	3	
31	Поточний ремонт ящика силового РБ-3Б	штука	1	
32	Блок резисторів ЯС4УЗ ном. 150703	шт	1	
33	Плита із текстоліта (1х1, товщ. 10мм)	шт	1	
34	Зняття трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
35	Поточний ремонт трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	штука	2	
36	Установка трансформатора ТСЗІ-2,5 380/170В	трансфор	2	
37	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
38	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
39	Установка напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
40	Діод Д141-100Х-12	шт	2	
41	Діод Д133-630	шт	3	
42	Поточний ремонт запобіжників на силу струму 250А	штука	12	
43	Зняття світильника	штук	5	
44	Поточний ремонт світильників	штук	5	
45	Установка світильника	штук	5	
46	Зняття вимикача	штук	2	
47	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
48	Установка вимикача	штук	2	
49	Зняття розетки	штук	3	
50	Поточний ремонт розеток	штук	3	
51	Установка розетки	штук	3	
52	Зняття тиристорного регулятора	штука	3	
53	Поточний ремонт тиристорного регулятора	штука	1	
54	Установка тиристорного регулятора	штука	3	
55	Тиристор Т153-800-16	шт	1	
56	Модуль тиристорний МСС312-16ІОІ 320А 1600В	шт	1	
57	Зняття сигналізації ДУЕТ	штук	2	
58	Установка сигналізації ДУЕТ	штук	2	
59	Оповіщувач ДУЕТ	шт	2	
	КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ			
60	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
61	Від'єднання жил перерізом до 185 кв.мм.	штук	3	
62	Поточний ремонт контрольного кабеля, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабеля до 2 кг.	м	150	
63	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
64	Провід РКГМ 2,5	м	25	
65	Провід РКГМ 1,5	м	15	
66	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
67	Затягування дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 185 кв.мм.	м.	10	
68	Кабель КГ 1х185	м	10	
69	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
70	Оконцеватель А671	шт	100	
71	Приєднання жил перерізом 185 кв.мм.	штук	3	
72	Зняття терморукавів	м	10	
73	Прокладання терморукавів	м	10	

1	2	3	4	5
74	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
75	Рукав термозахисний ф32	м	5	
76	Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6.	штука	4	
77	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 185 кв.мм.	штук	10	
78	Наконечник JG-185/14	шт	5	
79	Гильза ГМЛ-185	шт	5	
80	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
81	Наконечник JG-16/8	шт	5	
82	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
83	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник


Склав:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірів:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів
погоджена:



Головний
енергетик

Д.А. Кадук



Головний
електрик

О.Г. Трегубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Директор з інжинірингу

А.І. Милов

(підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 03 2026 р.

Відомість дефектів № 35

КЦ. Поточний ремонт електрообладнання електровоза №5 .Інв.№4810000231

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ			
1	Поточний ремонт електродвигуна постійного струму ЕД-118 ТЛ	ел. маш.	2	
2	Поточний ремонт електродвигуна АИР132М4 11кВт, 1500об/хвил	ел. маш.	2	
3	Поточний ремонт пускового дросселя	прилад	2	
4	Гайка М8 6цб	шт	100	
5	Гайка М10 6цб	шт	30	
6	Болт М 8,0х50 цб пр	шт	10	
7	Болт М 10х50 5,8 цб пр	шт	20	
8	Шайба М8	шт	20	
9	Шайба М10	шт	20	
10	Зняття реле керування та захисту	шт	4	
11	Поточний ремонт реле керування та захисту	шт	4	
12	Установка реле керування та захисту	шт	4	
13	Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
14	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	2	
15	Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а.	штука	3	
16	Контактор КТП-624 220В	шт	1	
17	Поточний ремонт командоконтролера 6ТА248.011	штука	2	
18	Зняття перемикачів та кнопок керування	штука	8	
19	Поточний ремонт перемикачів та кнопок керування	штука	8	
20	Установка перемикачів та кнопок керування	штука	8	
21	Зняття автоматичних вимикачів	шт	17	
22	Поточний ремонт автоматичних вимикачів	шт	16	
23	Установка автоматичних вимикачів	шт	17	
24	Автоматичні вимикачі ЕТІМАТ 10 3р С 32А (10кА)	шт	1	
25	Зняття вимикача кінцевого	штука	4	

1	2	3	4	5
26	Поточний ремонт вимикача кінцевого	штука	4	
27	Установка вимикача кінцевого	штука	4	
28	Зняття токознімальних пристроїв	штук	3	
29	Поточний ремонт токознімальних пристроїв	штук	3	
30	Установка токознімальних пристроїв	штук	3	
31	Поточний ремонт ящика силового РБ-3Б	штука	1	
32	Блок резисторів ЯС4УЗ ном.150703	шт	1	
33	Плита із текстоліта (1х1, товщ. 10мм)	шт	1	
34	Зняття трансформатора ТСЗИ-2,5 380/170В	трансфор	2	
35	Поточний ремонт трансформатора ТСЗИ-2,5 380/170В	штука	2	
36	Установка трансформатора ТСЗИ-2,5 380/170В	трансфор	2	
37	Зняття напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
38	Поточний ремонт напівпровідникових випрямлячів	штука	1	
39	Установка напівпровідникових випрямлячів	штука	6	
40	Діод Д141-100Х-12	шт	2	
41	Діод Д133-630	шт	3	
42	Поточний ремонт запобіжників на силу струму 250А	штука	12	
43	Зняття світильника	штук	5	
44	Поточний ремонт світильників	штук	5	
45	Установка світильника	штук	5	
46	Зняття вимикача	штук	2	
47	Поточний ремонт вимикачів	штук	2	
48	Установка вимикача	штук	2	
49	Зняття розетки	штук	3	
50	Поточний ремонт розеток	штук	3	
51	Установка розетки	штук	3	
52	Зняття тиристорного регулятора	штука	3	
53	Поточний ремонт тиристорного регулятора	штука	1	
54	Установка тиристорного регулятора	штука	3	
55	Тиристор Т153-800-16	шт	1	
56	Модуль тиристорний МСС312-16ІО1 320А 1600В	шт	1	
57	Зняття сигналізації ДУЕТ	штук	2	
58	Установка сигналізації ДУЕТ	штук	2	
59	Оповіслювач ДУЕТ	шт	2	
	КАБЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ, СИЛОВІ І ОСВІТЛЮВАЛЬНІ			
60	Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
61	Від'єднання жил перерізом до 185 кв.мм.	штук	3	
62	Поточний ремонт контрольного кабеля, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабеля до 2 кг.	м	150	
63	Затягування проводів перерізом до 6 мм ² із трубної розводки	м.	40	
64	Провід РКГМ 2,5	м	25	
65	Провід РКГМ 1,5	м	15	
66	Ізострічка ПВХ чорна (1 рулон-20м)	шт	10	
67	Затягування дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 185 кв.мм.	м.	10	
68	Кабель КГ 1х185	м	10	
69	Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм.	штук	100	
70	Оконцеватель А671	шт	100	
71	Приєднання жил перерізом 185 кв.мм.	штук	3	
72	Зняття терморукавів	м	10	
73	Прокладання терморукавів	м	10	

1	2	3	4	5
74	Рукав термозахисний ц.40	м	5	
75	Рукав термозахисний ф32	м	5	
76	Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6.	штука	4	
77	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 185 кв.мм.	штук	10	
78	Наконечник JG-185/14	шт	5	
79	Гильза ГМЛ-185	шт	5	
80	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	5	
81	Наконечник JG-16/8	шт	5	
82	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм.	штук	5	
83	Наконечник JG-35/8	шт	5	

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук


Перевірів:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів
погоджена:

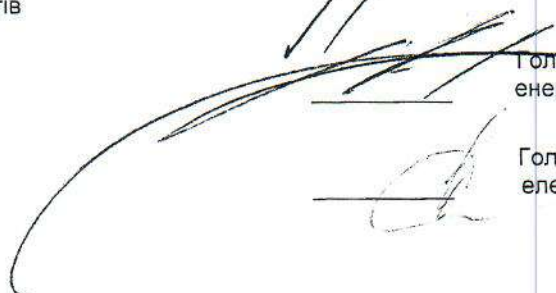

Головний
енергетик

Д.А. Кадук

Головний
електрик

О.Г. Трегубенко