


159x460x500x15x15 СБ

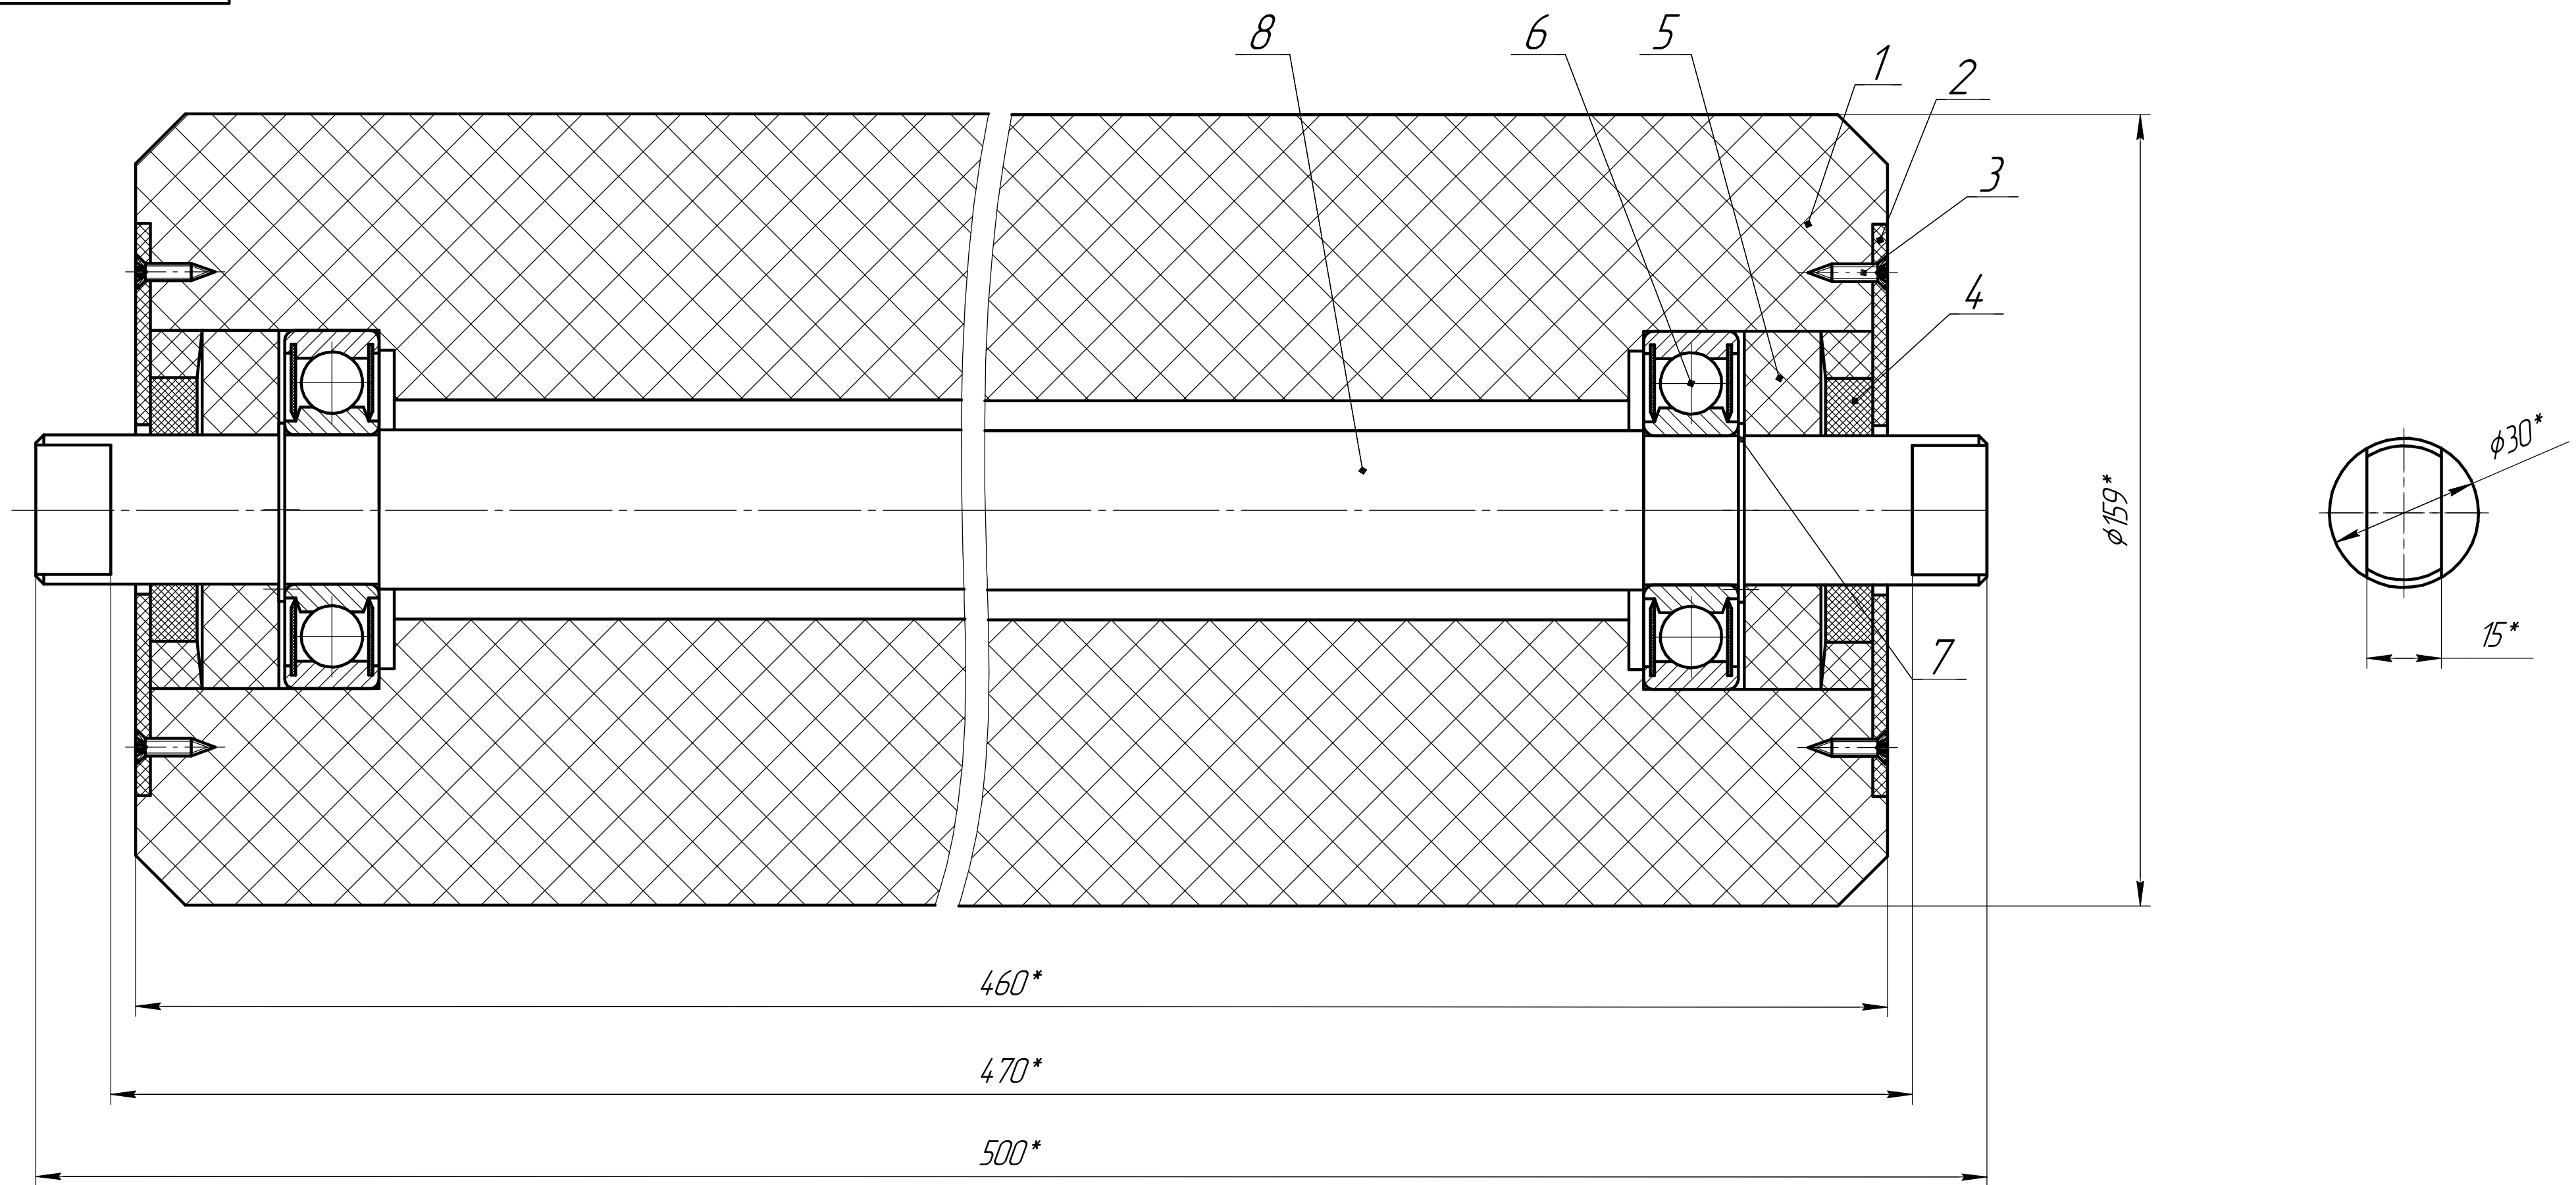

№	Обозначение	Количество, шт	Материал
1	Обечайка 159x460	1	Сополимер
2	Крышка	2	Полимер
3	Винт саморез 3.5x16 DIN7982	8	Сталь
4	Маслонасыщенное войлочное уплотнение 306	2	Полимер/ войлок
5	Лабиринтное уплотнение заполненное Литол 24	2	Полимер
6	Подшипник 180306	2	
7	Кольцо стопорное А30 ГОСТ 13942-86	2	
8	Ось 159x460x500x15x15	1	Сталь 10 (20)

1. Радиальное биение обечайки – не более 1% от наружного диаметра обечайки.  
2. Ролик должен свободно вращаться без усилий (от руки).  
3. Устанавливаемые подшипники – согласно ДСТУ ГОСТ 520:2003. Полости подшипников должны быть заполнены смазкой Литол 24 ГОСТ 21150.  
4. Ролики должны иметь маркировку: знак производителя, месяц, год изготовления с обозначением на крышке.  
5. \*Размеры для справок.

					159x460x500x15x15 СБ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик	Лист	Масса	Масштаб	
						16,1	1:1	
					Лист	Листов	1	
Разраб.	Нобикод П.В.		11.12.20	Сборочный чертеж	3/МЗ			
Проб.					механический цех			
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
				Копировал	Формат А2			

Справ. №

Подп. и дата