


159x530x570x15x15 СБ

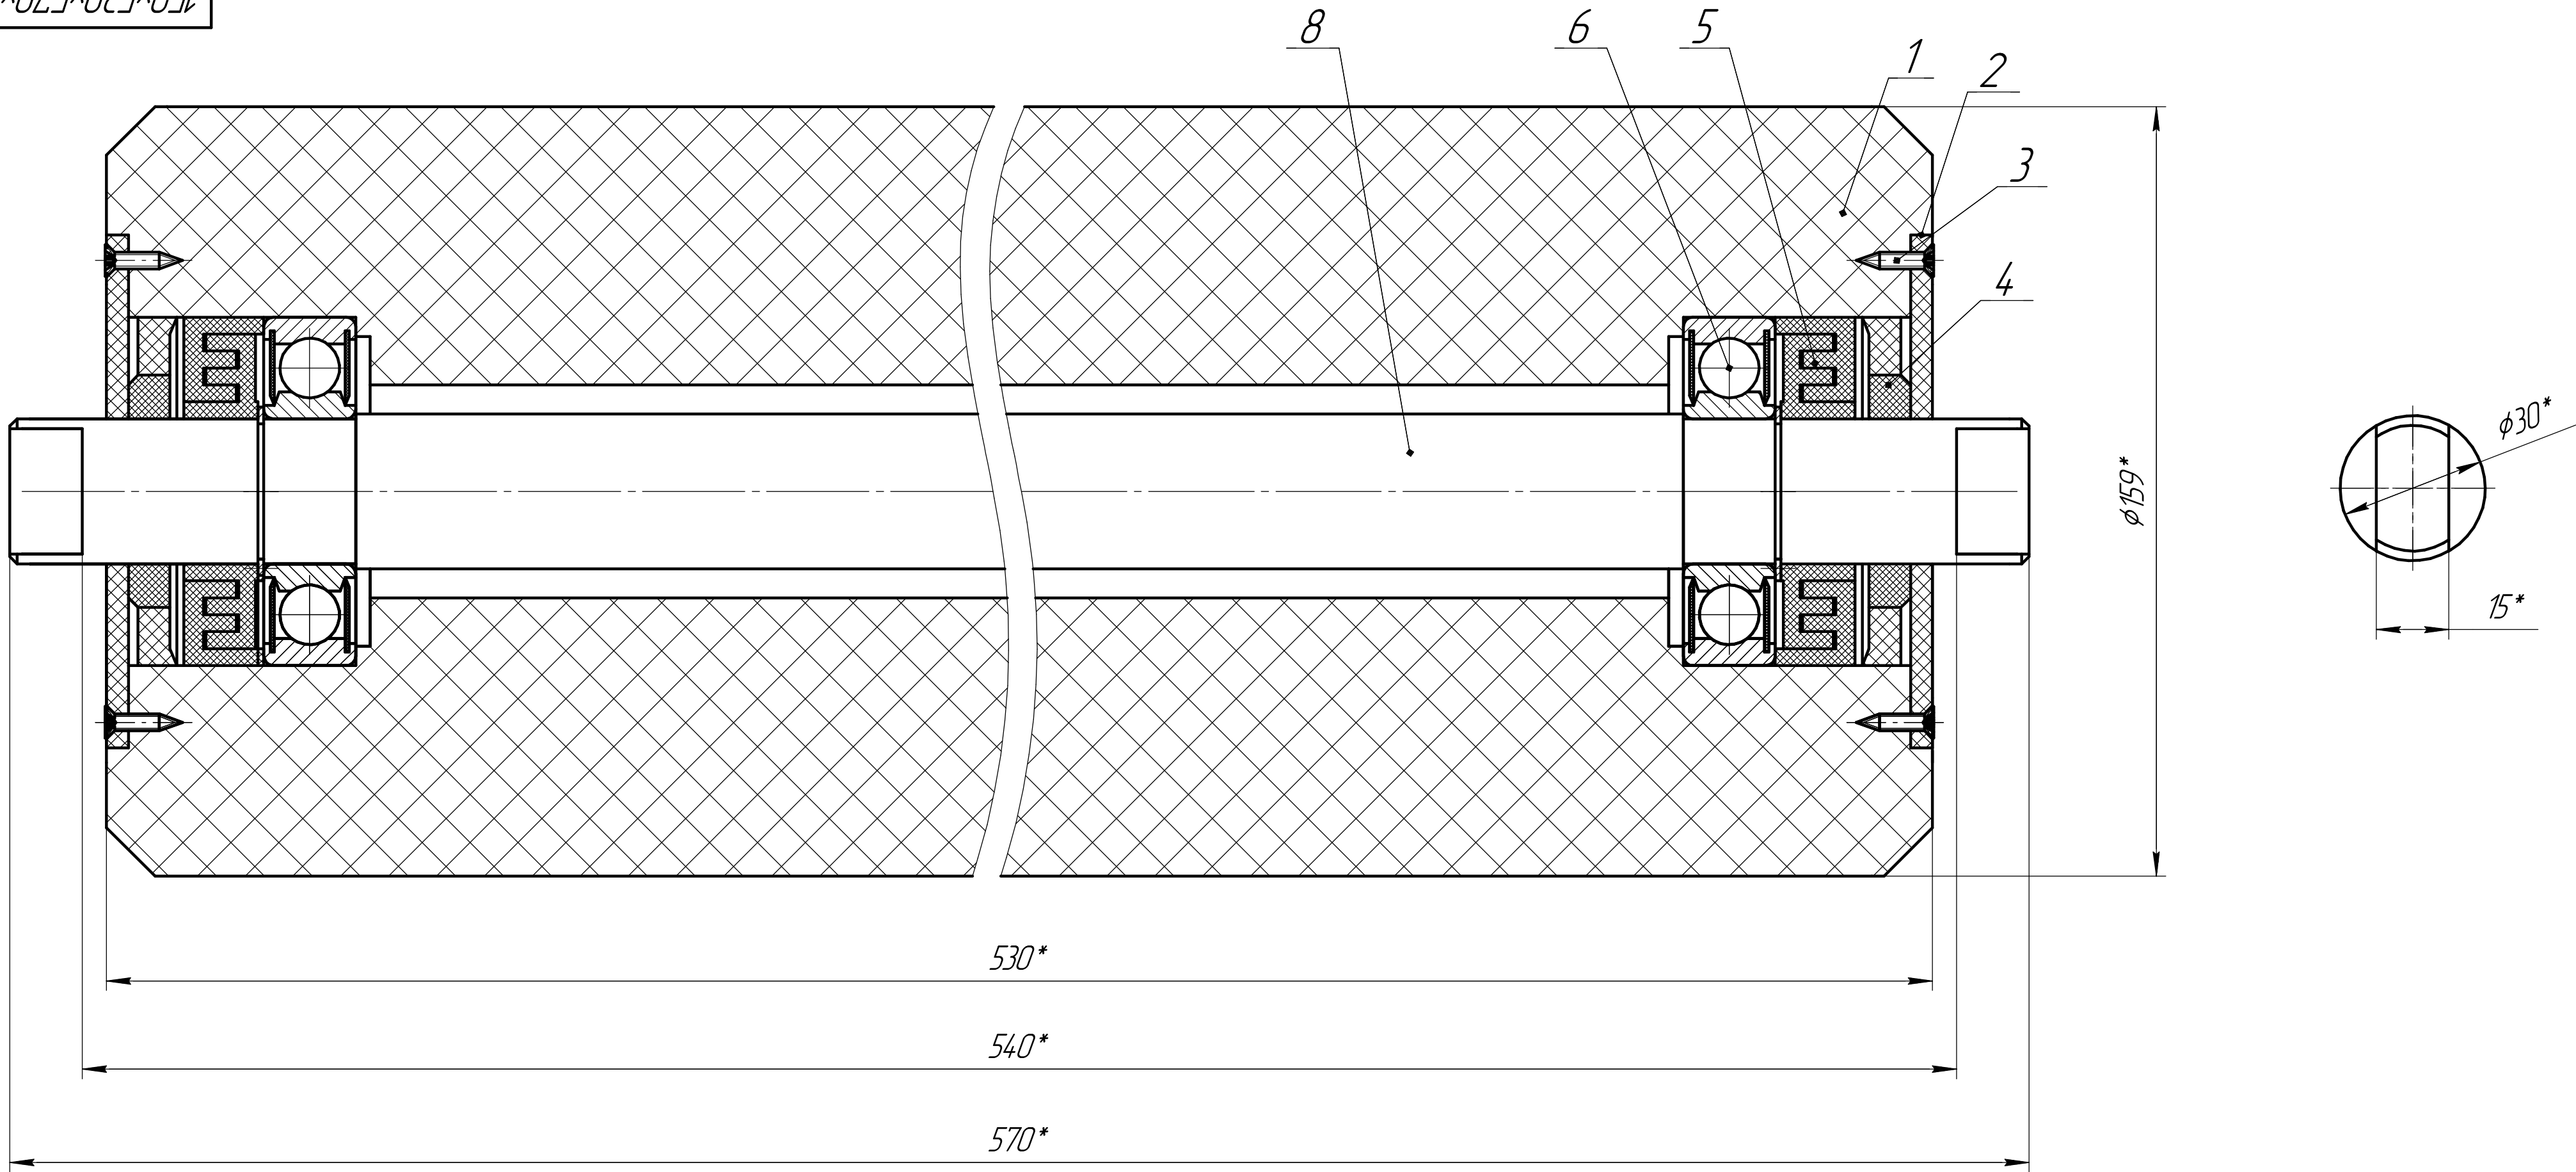

№	Обозначение	Количество, шт	Материал
1	Обечайка 159x530	1	Сополимер
2	Крышка	2	Полимер
3	Винт саморез 3,5x16 DIN7982	8	Сталь
4	Маслонасыщенное войлочное уплотнение 306	2	Полимер/ войлок
5	Лабиринтное уплотнение заполненное Литол 24	2	Полимер
6	Подшипник 180306	2	
7	Кольцо стопорное А30 ГОСТ 13942-86	2	
8	Ось 159x530x570x15x15	1	Сталь 10 (20)

1. Радиальное биение обечайки – не более 1% от наружного диаметра обечайки.
2. Ролик должен свободно вращаться без усилий (от руки).
3. Устанавливаемые подшипники – согласно ДСТУ ГОСТ 520:2003. Полости подшипников должны быть заполнены смазкой Литол 24 ГОСТ 21150.
4. Ролики должны иметь маркировку: знак производителя, месяц, год изготовления с обозначением на крышке.
5. *Размеры для справок.

					159x530x570x15x15 СБ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик	Лит.	Масса	Масштаб	
						18,0	1:1	
					Лист	Листов	1	
Разраб.	Новиков П.В.		14.06.22	Сборочный чертеж	ЗМЗ			
Проб.			механический цех					
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								