


127x380x420x15x15 СБ

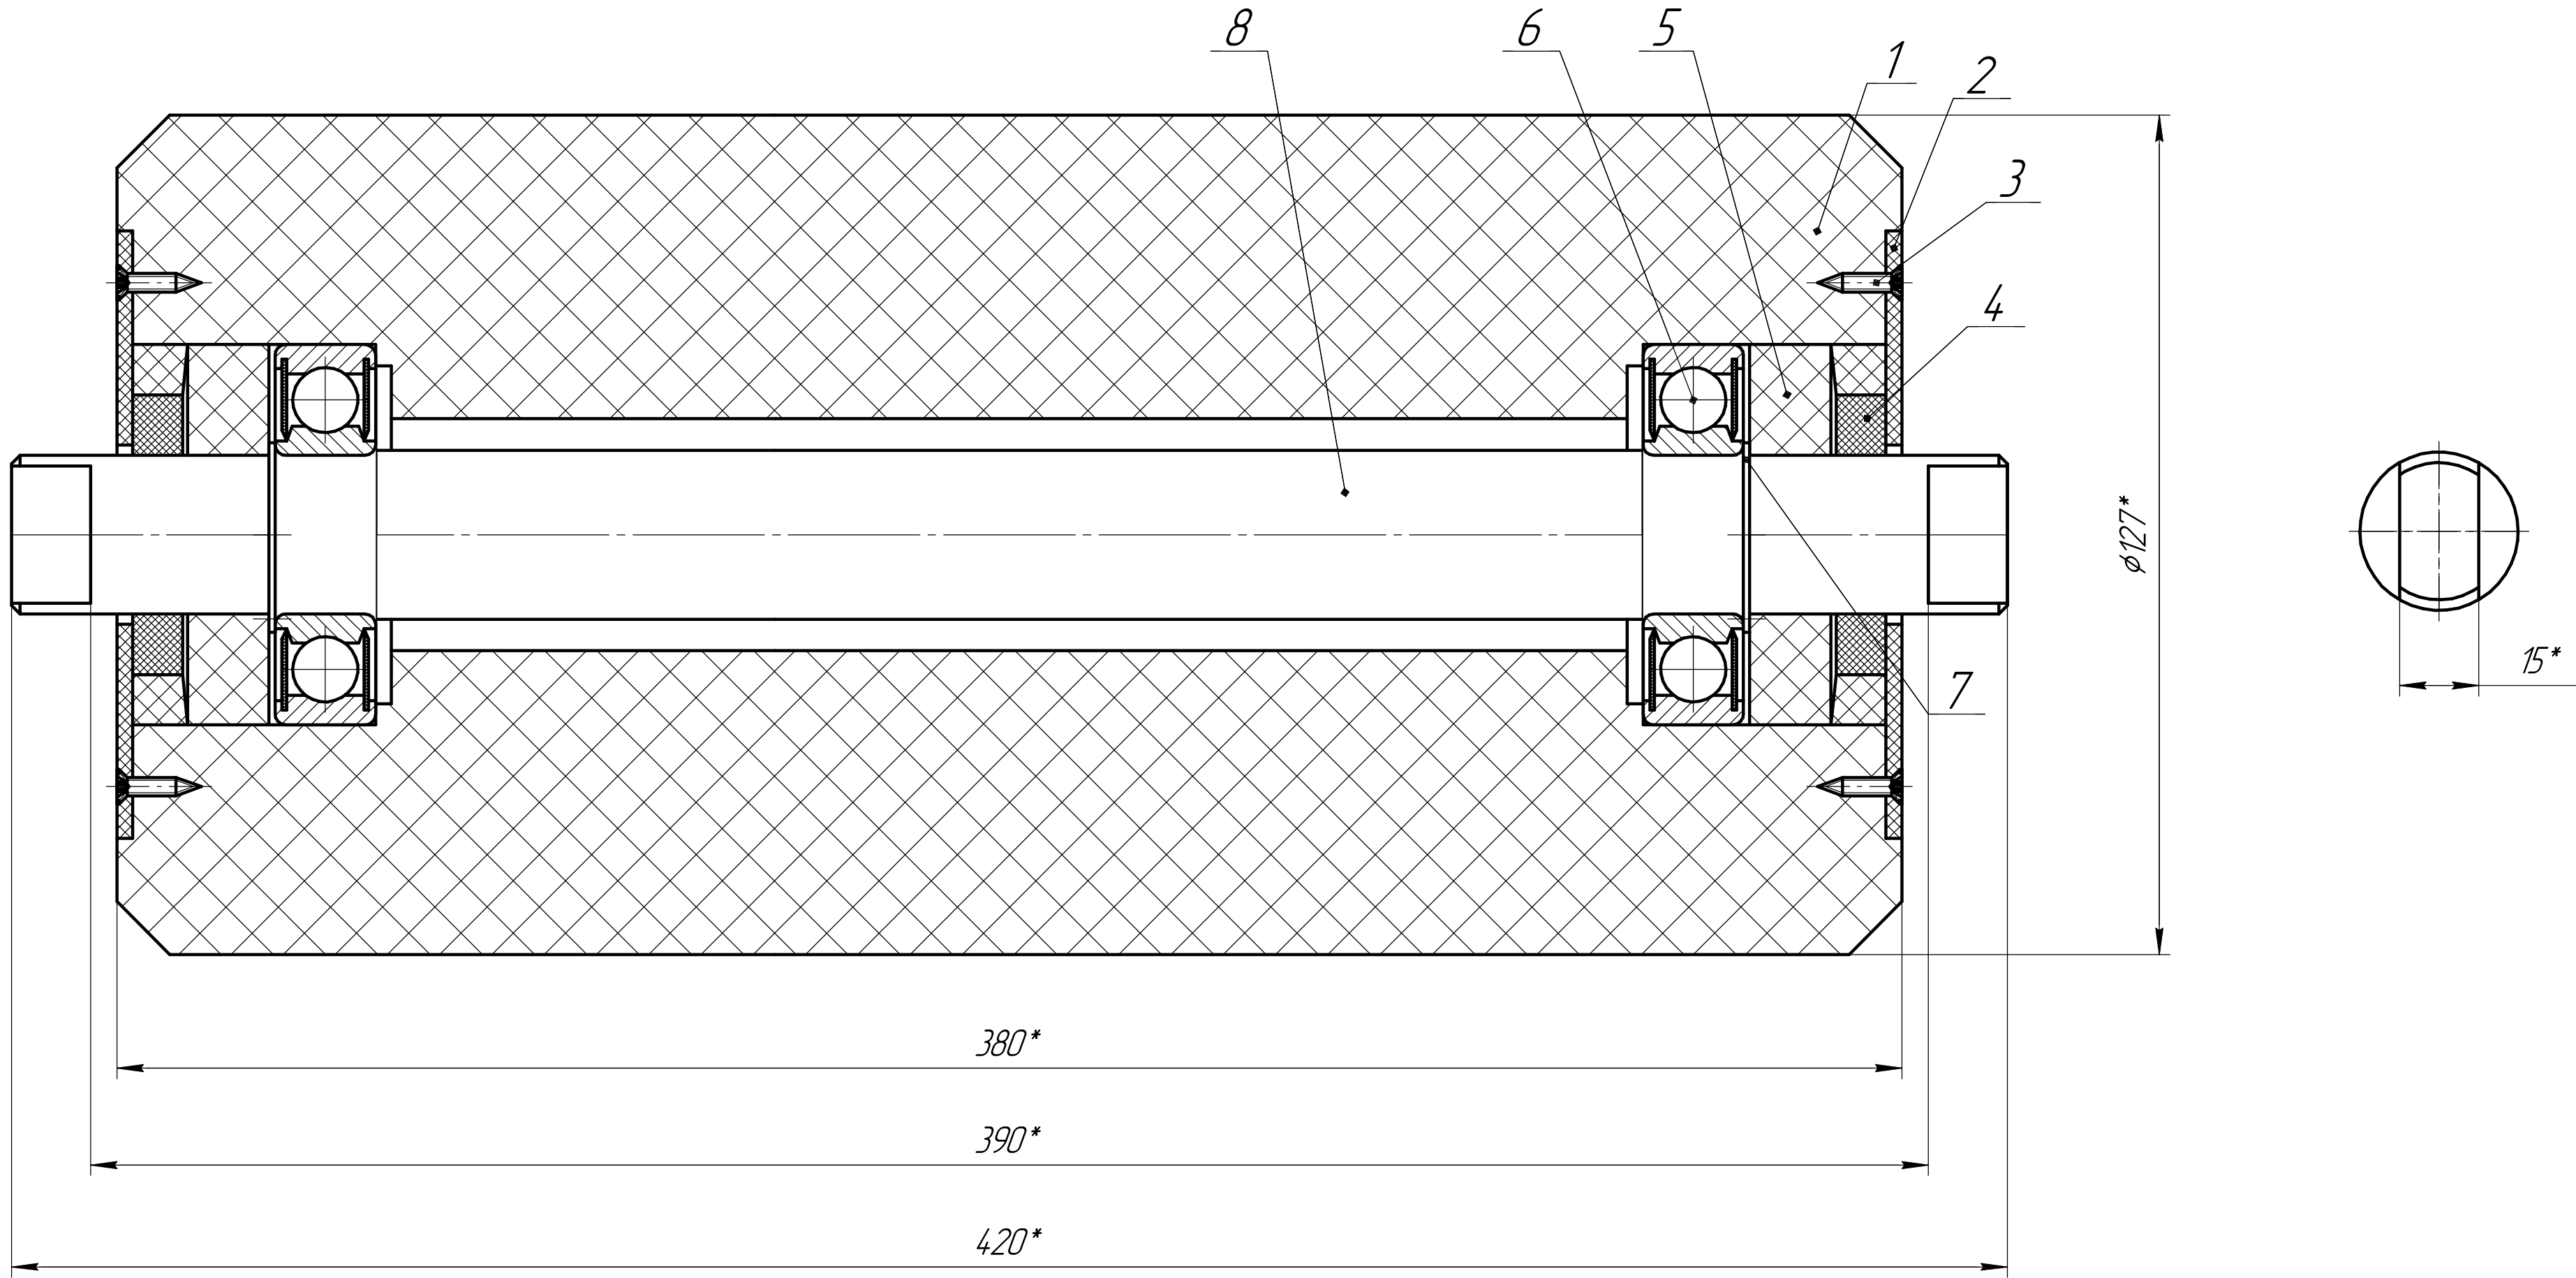

№	Обозначение	Количество, шт	Материал
1	Обечайка 127x380	1	Сополимер
2	Крышка	2	Полимер
3	Винт саморез 3.5x16 DIN7982	8	Сталь
4	Маслонасыщенное войлочное уплотнение 306	2	Полимер/ войлок
5	Лабиринтное уплотнение заполненное Литол 24	2	Полимер
6	Подшипник 180306	2	
7	Кольцо стопорное А30 ГОСТ 13942-86	2	
8	Ось 127x380x420x15x15	1	Сталь 10 (20)

1. Радиальное биение обечайки – не более 1% от наружного диаметра обечайки.
2. Ролик должен свободно вращаться без усилий (от руки).
3. Устанавливаемые подшипники – согласно ДСТУ ГОСТ 520:2003. Полости подшипников должны быть заполнены смазкой Литол 24 ГОСТ 21150.
4. Ролики должны иметь маркировку: знак производителя, месяц, год изготовления с обозначением на крышке.
5. *Размеры для справок

127x380x420x15x15 СБ						Лит	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик			12,7	1:1
Разраб.	Наликов П.В.		2.12.20			Лист	Листов	1
Проб.				Сборочный чертеж		3/МЗ		
Т.контр.						механический цех		
Н.контр.						Копировал		
Утв.						Формат А2		