


AM12136.0 СБ

Кач.ку А.А.Нысан.

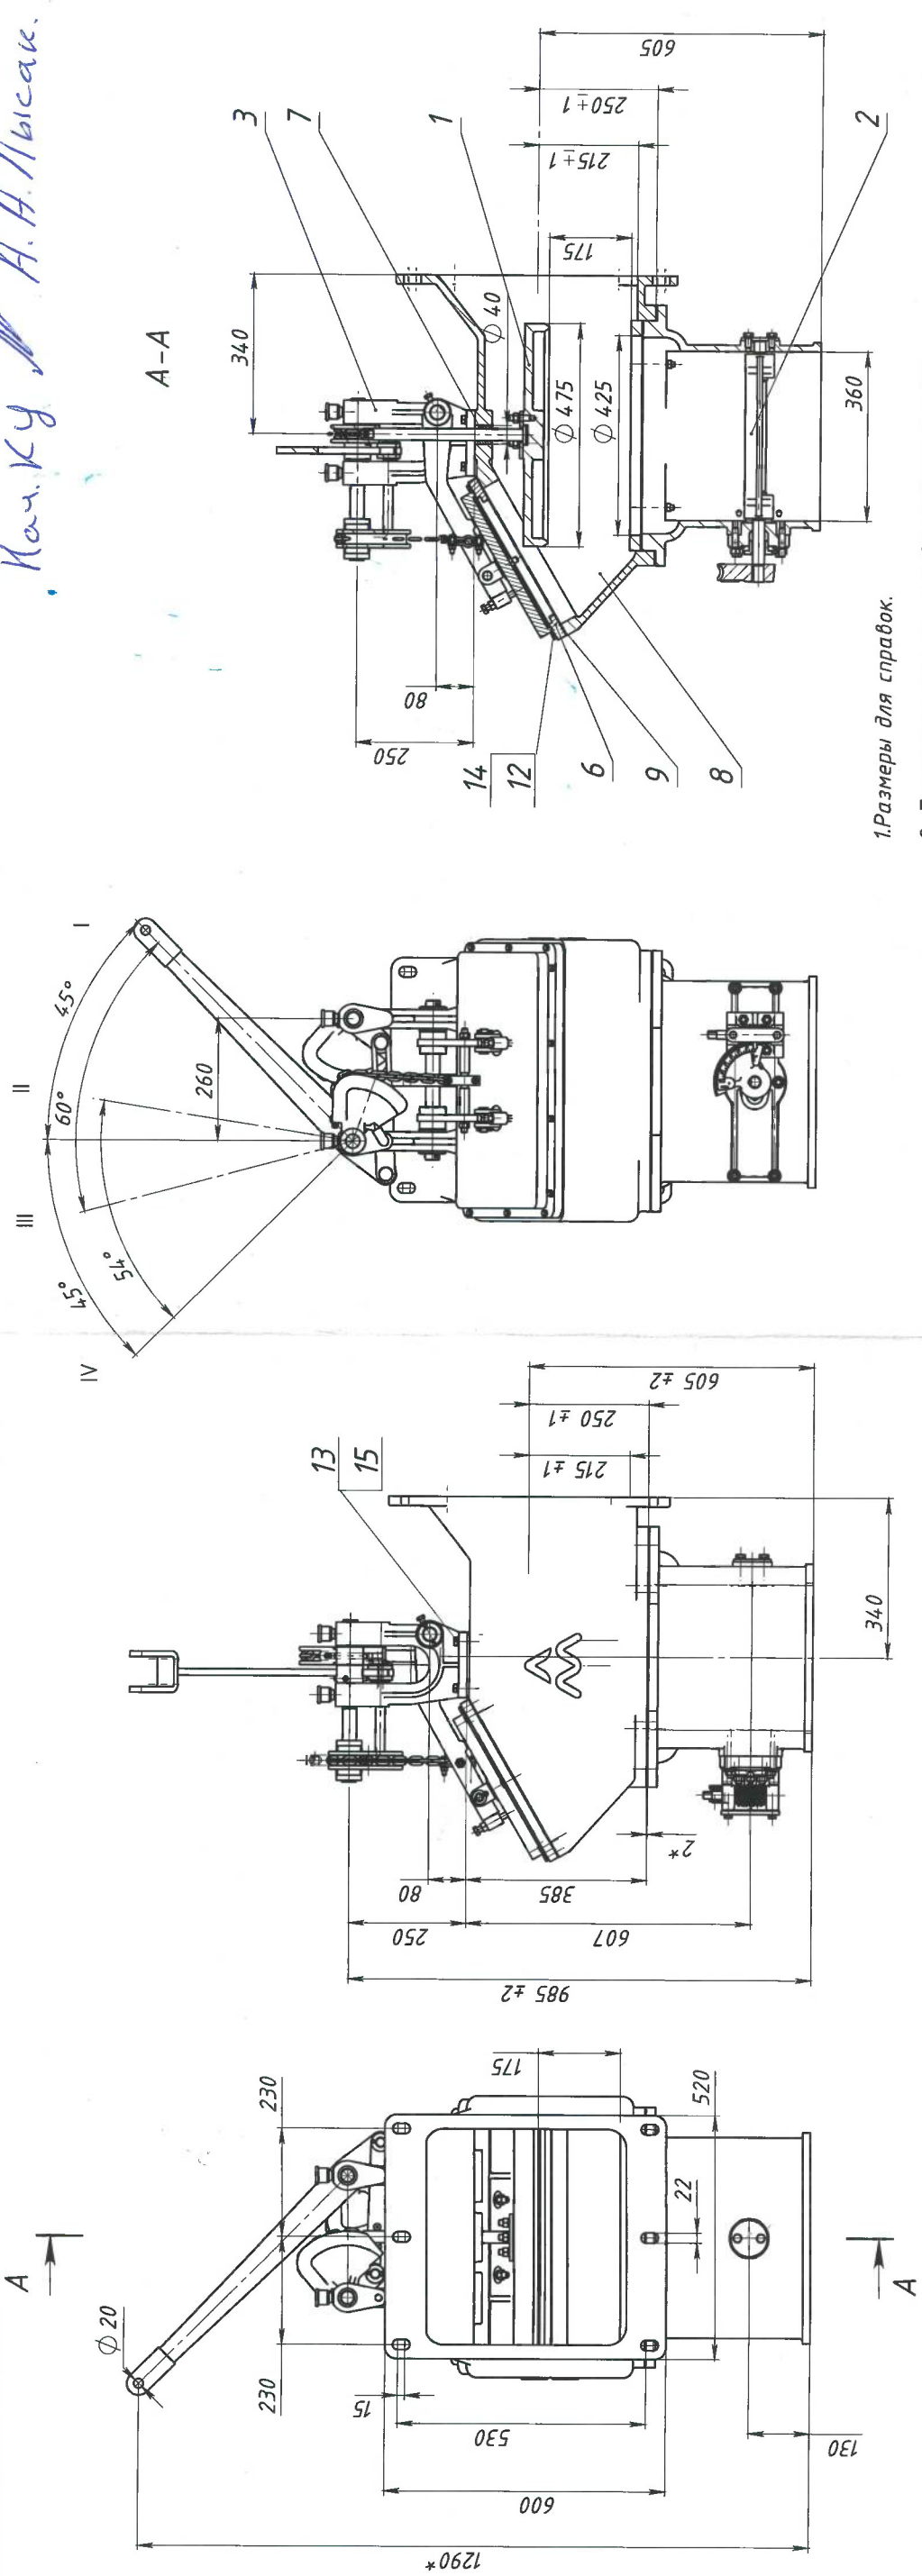

1. Размеры для справок.

2. Положения рычага соответствуют следующим положениям клапанов:




- I - клапан продуктов горения открыт, воздушный клапан закрыт;
- II - клапан продуктов горения открыт частично, воздушный клапан закрыт;
- III - клапан продуктов горения закрыт, воздушный клапан открыт частично;
- IV - клапан продуктов горения закрыт, воздушный клапан открыт.

3. Проект выполнен на основании чертежей подлинника №12136.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	AM12136.1.0	Клапан	1	
2	AM12136.2.0	Заслонка дроссельная	1	
3	AM12136.4.0	Механизм рычажный	1	
		Детали		
6	AM12136.3	Рамка	1	
7	AM12136.5	Втулка	1	
8	AM12136.7	Корпус	1	
9	AM12136.11	Прокладка рамки	1	
		Стандартные изделия		
12		Болт М8х35.46 ГОСТ 7796-70	14	
13		Болт М12х35.46 ГОСТ 7796-70	8	
14		Шайба 8.65Г ГОСТ6402-70	14	
15		Шайба 12.65Г ГОСТ6402-70	8	

AM12136.0 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Водилев					388.0	1:10
Пров.	Т.контр.				Лист 1	Листов 1	
Нач. КБ							
Н.контр.							
Упр.	Генер						
AM12136.0 СБ Клапан (№3)					Арматурная Мастерская		

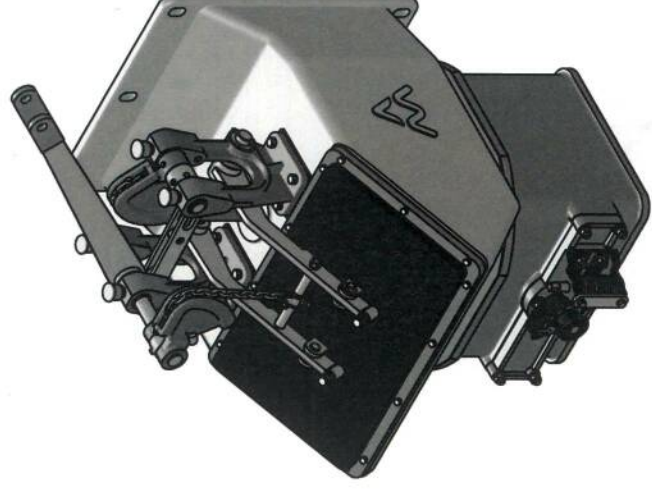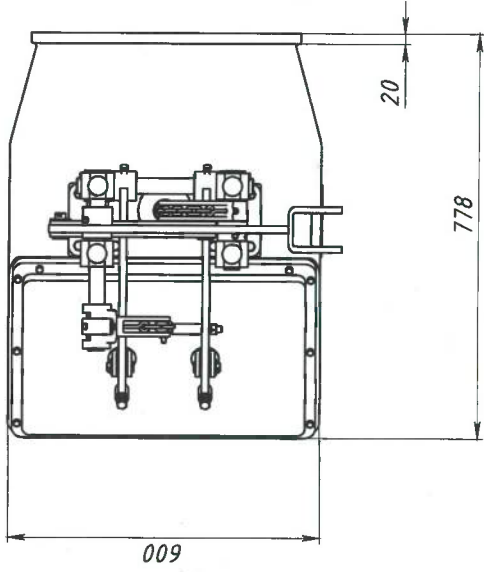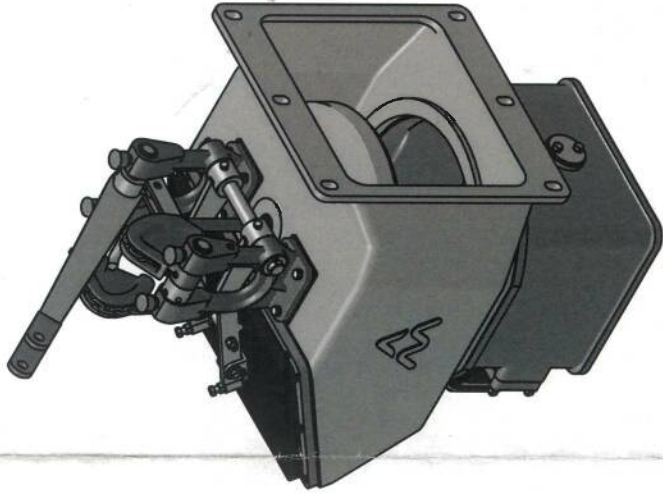

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дудл.	Подпись и дата
Спроб. №	Лерв. примен.			