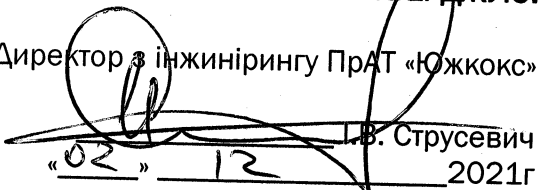


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу ПрАТ «Южкокс»


І.В. Струсевич
«02» 12 2021г

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ТЕНДЕР ІЗ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ НА

"Технічне обслуговування (ремонт дверей камери коксування коксова сторона)
КБ № 5"

1. Коротка інформація про об'єкт:

- 1.1 Коксова батарея N5, системи ПВР із бічним підведенням опалювального коксового газу, що складається з 65 камер, об'ємом V= 21,6м³ введена в експлуатацію у 1986 р.
- 1.2 Проектна потужність - 491 000 тис. т/рік коксу валовому 6% вологості.
- 1.3 Початок виконання робіт: січень 2022 року.
- 1.4 Закінчення виконання робіт: грудень 2022 року.
- 1.5 Місце проведення робіт: коксовий цех ПрАТ «Южкокс», коксова батарея N6

2. Особливі умови:

Робота в умовах діючого виробництва поблизу працюючого обладнання, механізмів, коксових машин, що рухаються, і при підвищеній температурі.

3. Документація, що видається учаснику тендеру:

Технічне завдання, інвесторський кошторис.

4. Вимога до виконавця робіт:

4.1 Наявність дозвільних документів:

Ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, зварювальні та газополум'яні роботи, роботи на висоті та газонебезпечних місцях) сертифікати та кваліфікаційні посвідчення, персонал має бути навчений за професією та з охорони праці та мати посвідчення.

5. Забезпечити безпечне проведення робіт:

Надати документи, що підтверджують референт лист, знання персоналу «Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних виробництв» (НПАОП 27.1-1.10-07), накази та розпорядження чинних на підприємстві, проект виконання робіт. Узгодити із замовником ПОР(ППР) протягом 10 р. д. з моменту повідомлення про перемогу у тендері.

6. Склад робіт з ремонту КБ № 5 (ремонт дверей камери коксування коксова сторона):

- 6.1 Розбивка футерування дверей.
- 6.2 Прогін болтових з'єднань з відновленням різьблення
- 6.3.Замена цеглоутримувачів
- 6.4 Заміна ущільнюючої рами
- 6.5 Демонтаж/монтаж навантажувальних вузлів
- 6.6 Відновлення футерування дверей

6.7. Регулювання дверей на камері коксування

8. Забезпечення матеріалами та обладнанням:

Матеріал -надає замовник

9. Забезпечення машинами та механізмами

Машини та механізми-підрядника

9.1 Виконавець бере на себе зобов'язання щодо виконання ремонту дверей камер коксування коксова сторона КБ №5.

9.2 Виконання робіт за погодженим графіком у кількості **50шт.**

9.3 При виконанні робіт підрядник несе матеріальну відповідальність за цілісність або псування виробу, їх відновлення провадить власним коштом.

10. Гарантійні зобов'язання:

12 місяців з моменту здачі робіт за погодженим актом.

11. Додаткові вимоги:

11.1 У разі виникнення позаштатної ситуації виконувати ремонтні роботи в першу чергу на вимогу цеху (включаючи роботу у вихідні дні), з відступом від плану робіт та подальшим здаванням робіт за актом

12. Контактна інформація відповідальних осіб від підприємства:

Начальник Лисак А.А (098)-723-38-25

Головний механік

Начальник КЦ



В.А. Ліжанков

О.О. Лисак