

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

Грохота инерционного ГВи 3,75х2
(наименование оборудования, ТМЦ)

Название проекта Грохот ГВИ 3,75х2-А.00.000 СБ
(заполняется в случае приобретения оборудования в рамках реализуемого проекта)

Составлено:

Производственное подразделение (цех) Коксовый

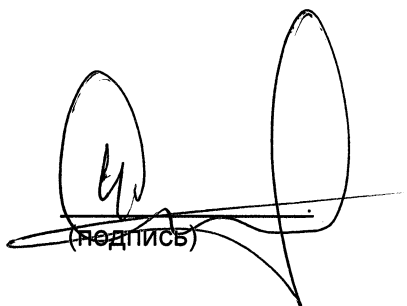
Инициатор закупки
Начальник коксового цеха
(должность)


(подпись)

А.В. Макида
Ф.И.О

Согласовано (при необходимости):

Директор по инжинирингу


(подпись)

И.В. Струсевиц
Ф.И.О

Состав технического задания

1. Общая информация

1.1 Стадия проектирования	
1.2 Ф.И.О. технического эксперта ответственного за разработку ТЗ, должность, телефон	Начальник коксового цеха А.В. Макида т.42 54
1.3 Основание для разработки (в случае приобретения оборудования в рамках реализуемого проекта)	Приобретение в рамках бюджета 2021 г.
1.4 Место расположения	Коксортировка № 2 бункера мелочных фракций
1.5 Планируемый способ закупки (указывается, если известен Инициатору)	
1.6 Планируемая стоимость оборудования (указывается исходя из бюджетной стоимости закупки)	

2. Объем поставки

В объем поставки входит:

2.1 Запасные части (указать какие и в каком кол-ве зап. части требуются)	Подситник – 1 кмп. Крепление подситника – 1 кмп. Комплект крепежа для сит, комплект сит, комплект пружин	
2.2 Разрешительная документация	Не требуется	
2.3 монтажные работы поставщика и надзор за пуском оборудования в эксплуатацию	требуется	
2.4 Проведение гарантийных испытаний	требуется	
2.5 Пуско-наладочные работы	требуется	
2.6 Возможность рассмотрения альтернативных предложений Поставщика по составу и параметрам оборудования, расширению комплексности поставки		

3. Срок поставки и выполнения работ

Оборудование/Запасные части/оказание услуги	Срок поставки
Грохот ГВи 3,75 x 2	2021

4. Условия эксплуатации

Оборудование будет располагаться:
в помещении

5. Требования к оборудованию

5.1 Общие требования - Фракция менее 10 мм в орешке коксовом; - Фракция более 10 мм в мелочи коксовой	Рассев коксовой продукции на классы 0-10 мм и 10-25 мм не более 10 % не более 8 %
5.2 Производительность, не менее т/(ч·м²)	13,6
5.3 Характеристики среды	Обеспечение рассева кокса при влажности просеиваемого материала - 25 % Обеспечение рассева кокса при температуре просеиваемого материала - 100 °С
5.4 Требования к надежности	- Устройство автоматического смазывания подшипников и узлов - Простота технического обслуживания - Простота эксплуатации
5.5 Требования к охране труда и технике безопасности	На общих основаниях
5.6 Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм - длина - ширина - высота	3200 1900 1250
5.7 Полезная площадь просеивающей поверхности, м², не менее	3,1
5.8 Материал сита	Резина

6. Запасные части

В объем поставки должны входить следующие запасные части:

6.1 запасные части (если требуется)	Комплект крепежа для сит, комплект сит Комплект пружин Подситник – 1 кмп. Крепление подситника – 1 кмп. Пружины – 1 кмп
6.2 пусковые запчасти, используемые при монтажных и пусконаладочных работах (если требуется)	- -
6.3 страховые запчасти (если требуется)	

7. Техническая документация

7.1 монтажная документация	инструкция по монтажу	
7.2 паспорт	требуется	
7.3 инструкции по наладке, пуску и эксплуатации	требуется	
7.4 документацию, поставляемую вместе с оборудованием	чертежи общих видов	

7.5 чертежи быстроизнашивающихся деталей	требуется	
7.6 сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования	требуется	

8. Разрешительная документация

8.1 разрешение технадзора на применение поставляемого оборудования		Не требуется
8.2 сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности поставляемого оборудования, включая комплектующие материалы и изделия, запчасти, средства измерения и др		Не требуется
8.3 Прочее:		

9. Испытания

Испытания оборудования должны проводиться на заводе-потребителя в течении 10 дней по стандартам завода-потребителя с подтверждением соответствующим Актом (завода-изготовителя и завода потребителя)

☐ + требуется

10. Гарантийные обязательства

Обязательны следующие гарантийные обязательства от Поставщика:

Параметр	Срок
Качество и надежная работа поставляемого оборудования (в том числе сита):	___12___ месяцев с даты пуска оборудования в эксплуатацию

11. Дополнительные материалы * (если требуется)

Наименование	Значение
-	-