


8088-Е

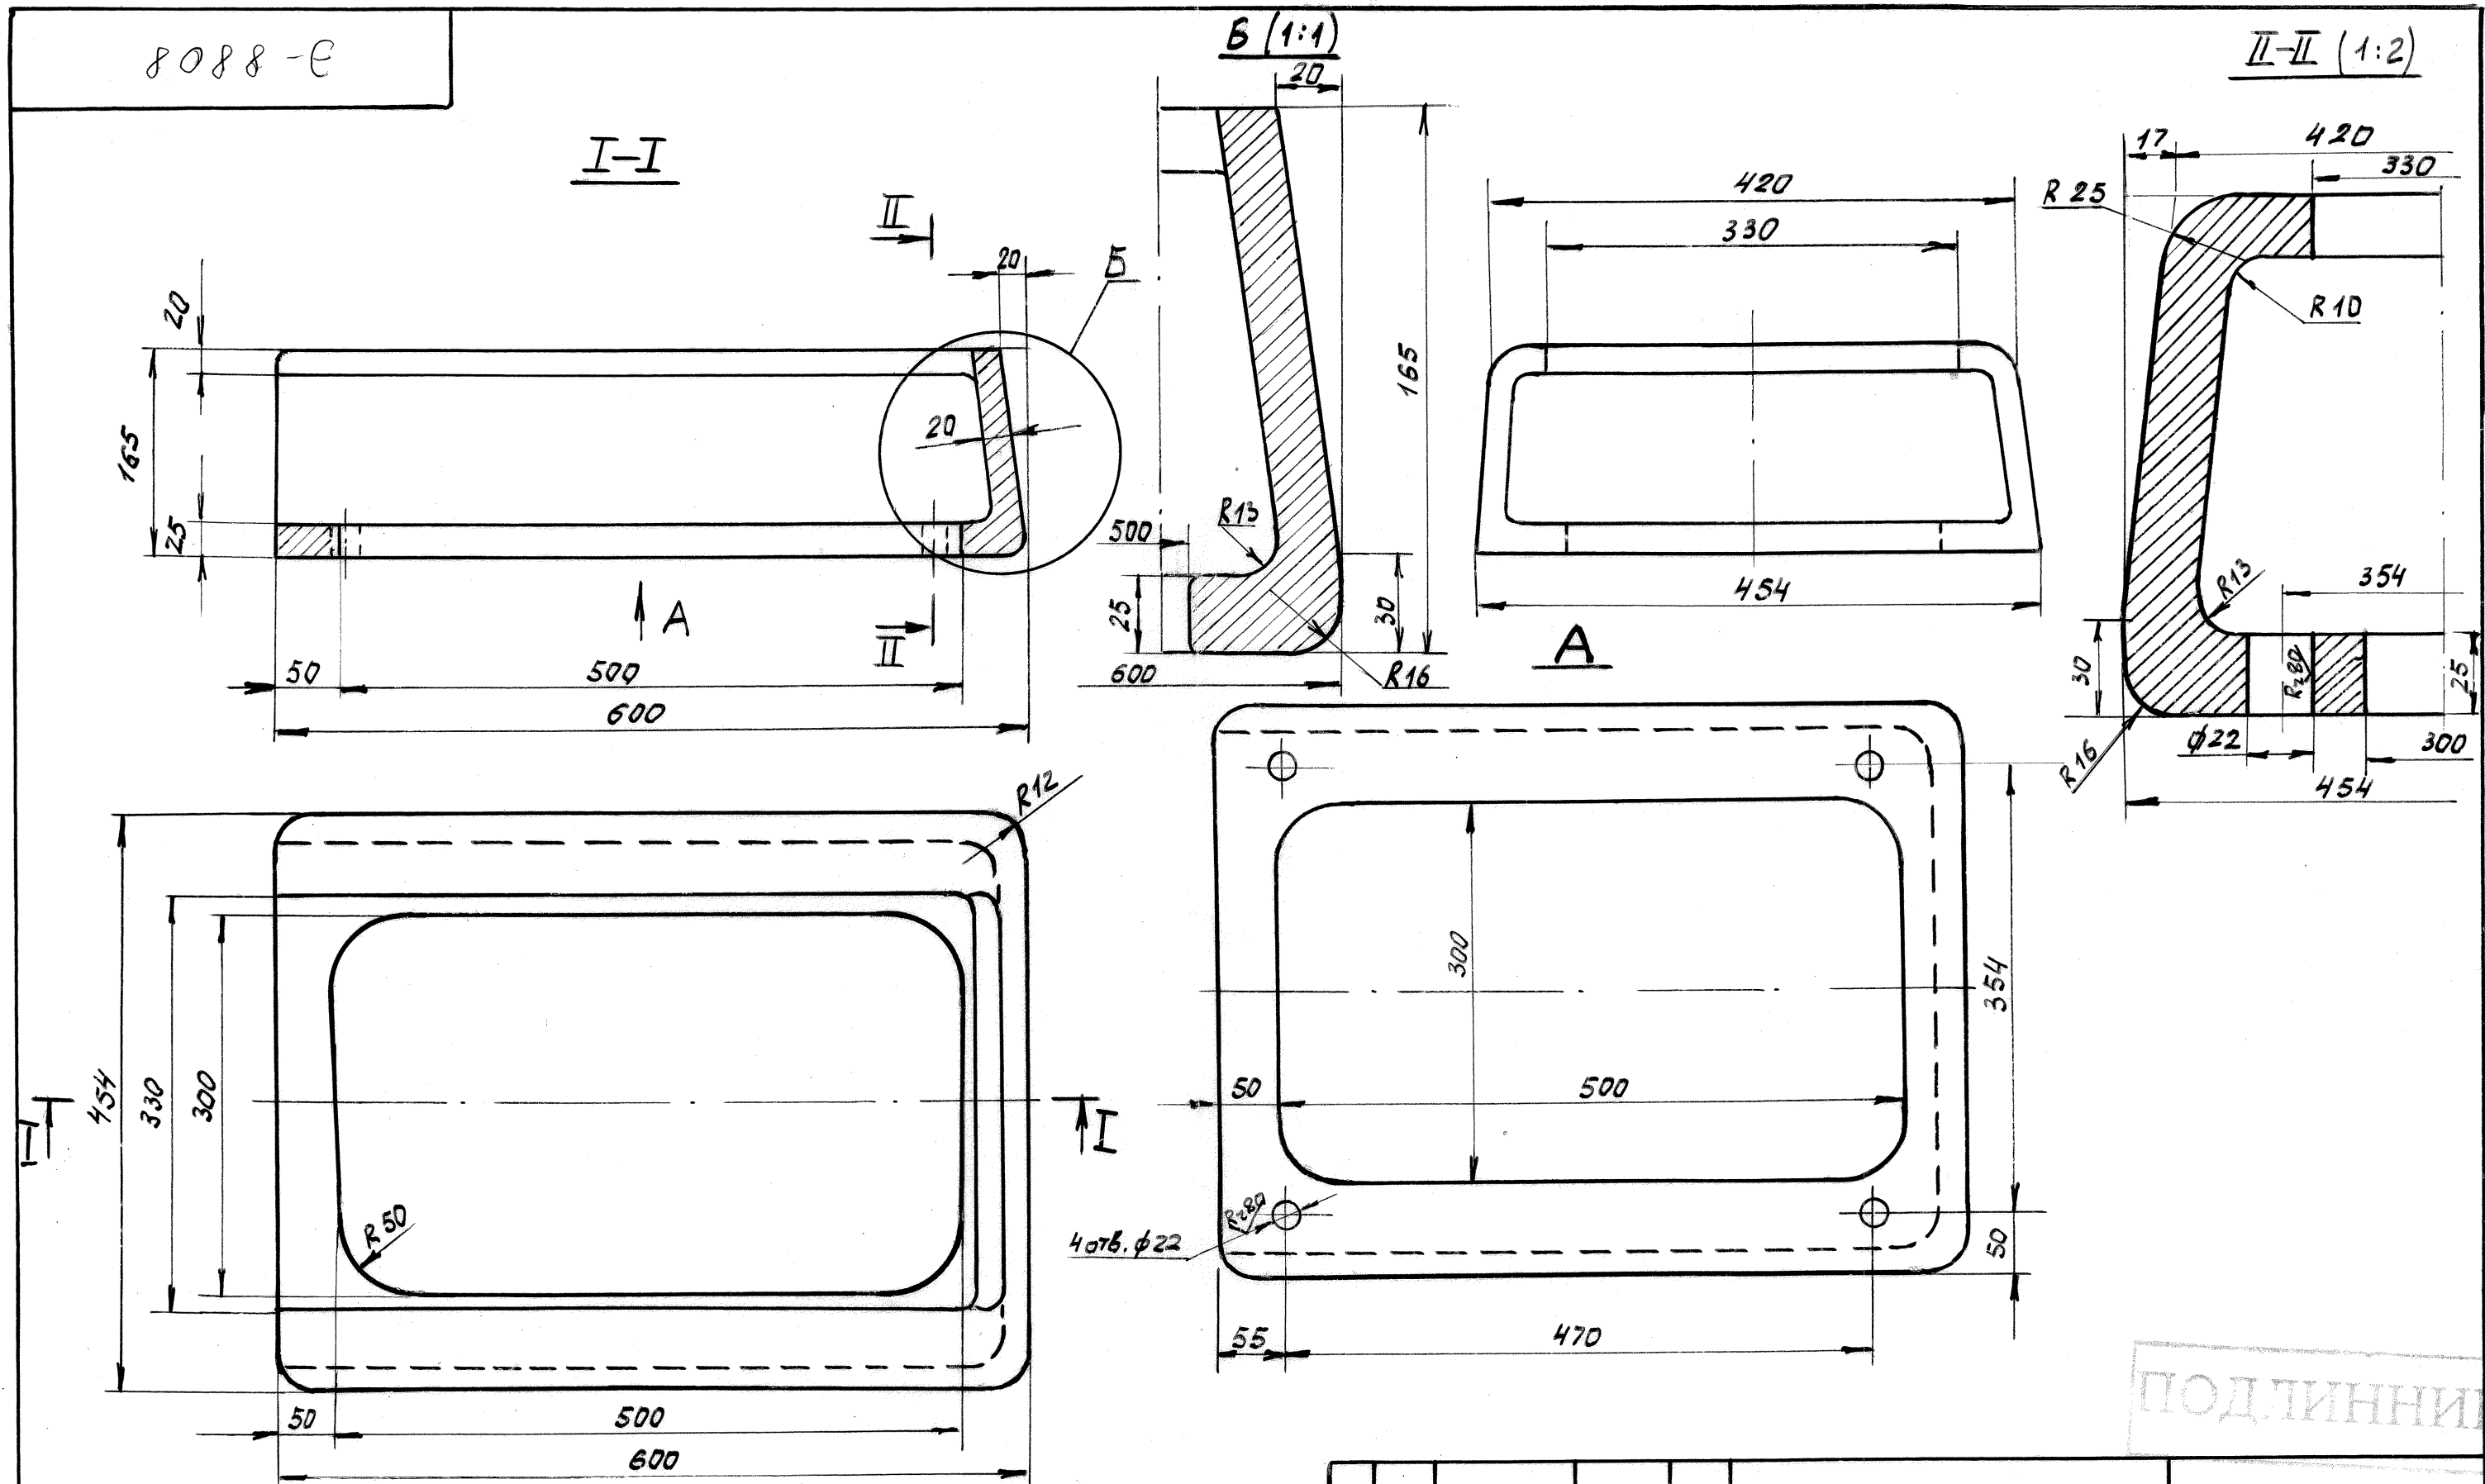

Примечания

1. Точность отливки 13-12-6-5 ГОСТ 26645-85.
2. Не указанные радиусы закруглений наружных углов принять равными 8мм, внутренние радиусы закруглений - 6мм

					Коксовый цех	Э - 8808		
Изм	Лист	И.докум.	Подпись	Дата	КБ-5. А дверь самоуплотняющаяся коксовой стороны. кирпичедержатель. Верхний	Лист	Масса	М-б
Разраб	Морохов	Изм	7.03	и		51.1	1:5	
Провер.	Войтаник	Изм	7.03	Лист Листов				
Т.контр.	—	—	—	Лист Листов				
Принят	Морохова	Изм	7.03	СЧ 18 ГОСТ 1412-79	ОАО. Баглейкокс. Днепродзержинск			
Н. контр	—	—	—					
Утвер.	Грозивский	—	—					

Копир.