
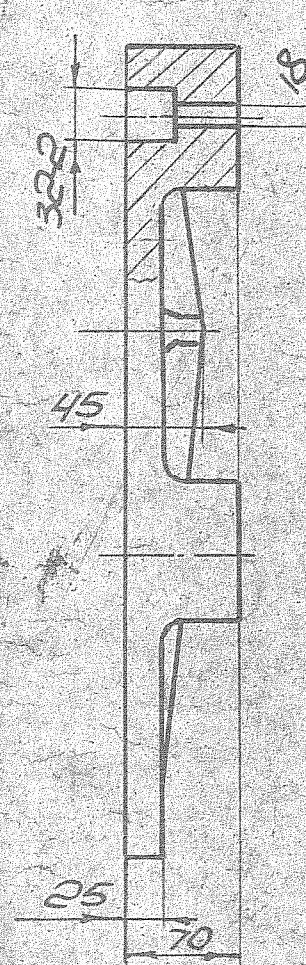
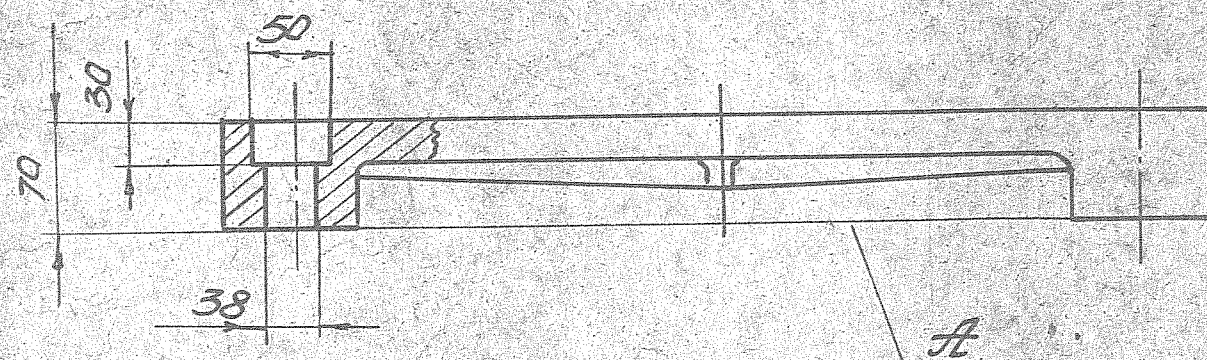


2- КРУГОМ

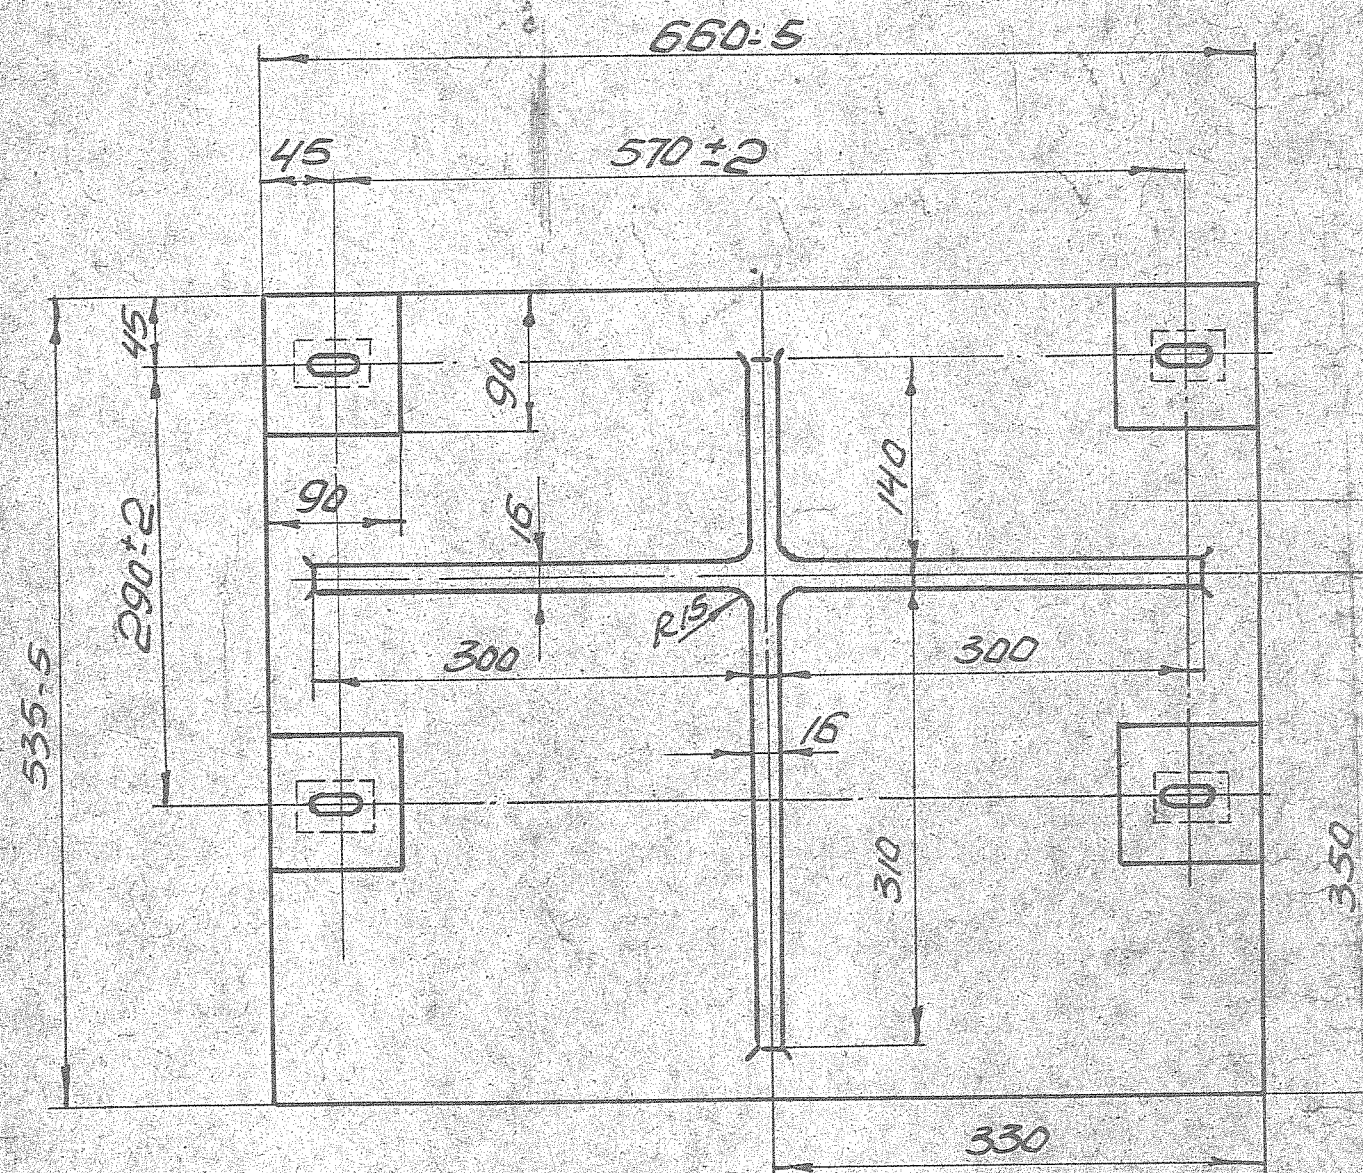

Примечание.

1. Отливку плиты производить согласно ТУ-1
2. Митейные радиусы, неогороженные чертежом 3-5мм.
3. В плоскости „А“ качка плиты не допускается в случае качки необходимо произвести зачистку опорных поверхностей.

В оригиналом верно 25/II-73 Зот

					-1970г	3-296-27		
					Плита	Ишт.	Бес, ф.г.	М-б
							68	1'5
изм.	коп.	н.дог.	подп.	дата	Чугун ЖСЧК-1,5	лист /	Н-об /	
Н.к.б.	Лобанов				Гост 7769. 63	Зв "Славянский"		
рук. гр.								
В. кон	Уруженко							
кон	Валдарев							