

первич. прим.


сп. 16.н

55766:652223

484806-11

12,5

Согласовано
с Ткаченко
В.И. Иван

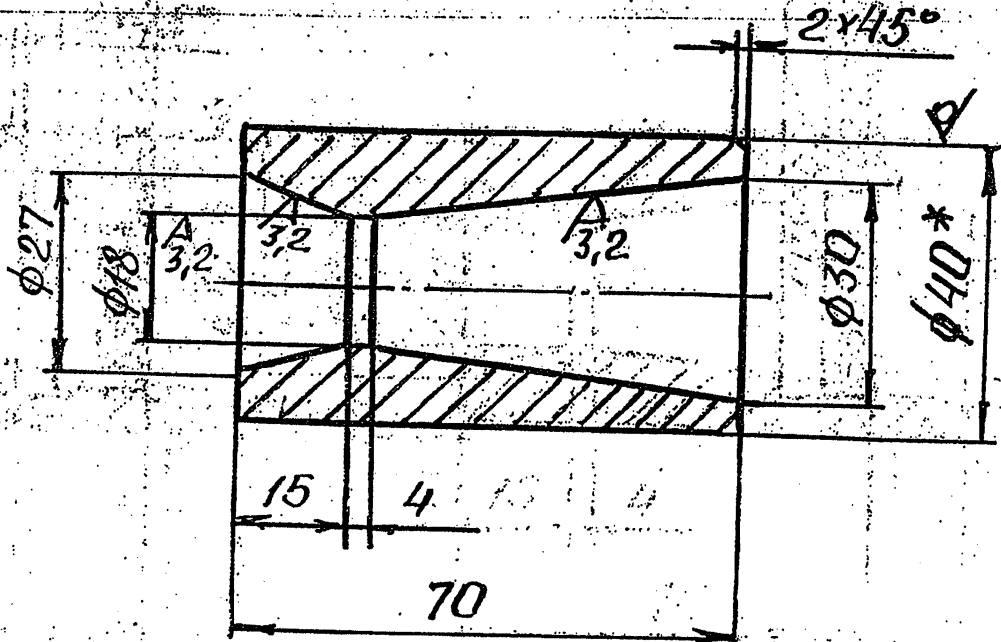

- * Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н14, остальных - $\pm \frac{IT14}{2}$.
- Покрытие наружной поверхности: лак ГФ-9 бесцветный, ГОСТ 8018-70 с 10...15% алюминиевой пудры ГОСТ 5494-71, VII, У1-80°C.
- Площадь покрытия - 0,04 м².
- Технические требования по ОСТ 24.010.01-80.

11-908484

Изм	Лист	Издок	Подп	Дата	форсунки	Литера	Масса	Масштаб
Разработал	Андрианова						0,45	1:1
Проверил								
Н. контр								
Гл. констр.	Колесников					Лист	Листов	1
Т. контр					Круг 40-В ГОСТ 2590-71 Ст 3пс - II ГОСТ 380-71	ОАО «Славянский механический завод»		
Утвердил								

1/1