

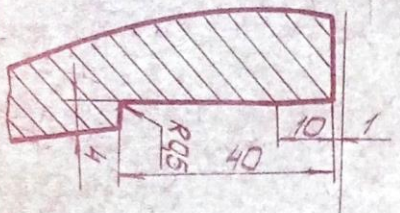


100.20.051-VIIM

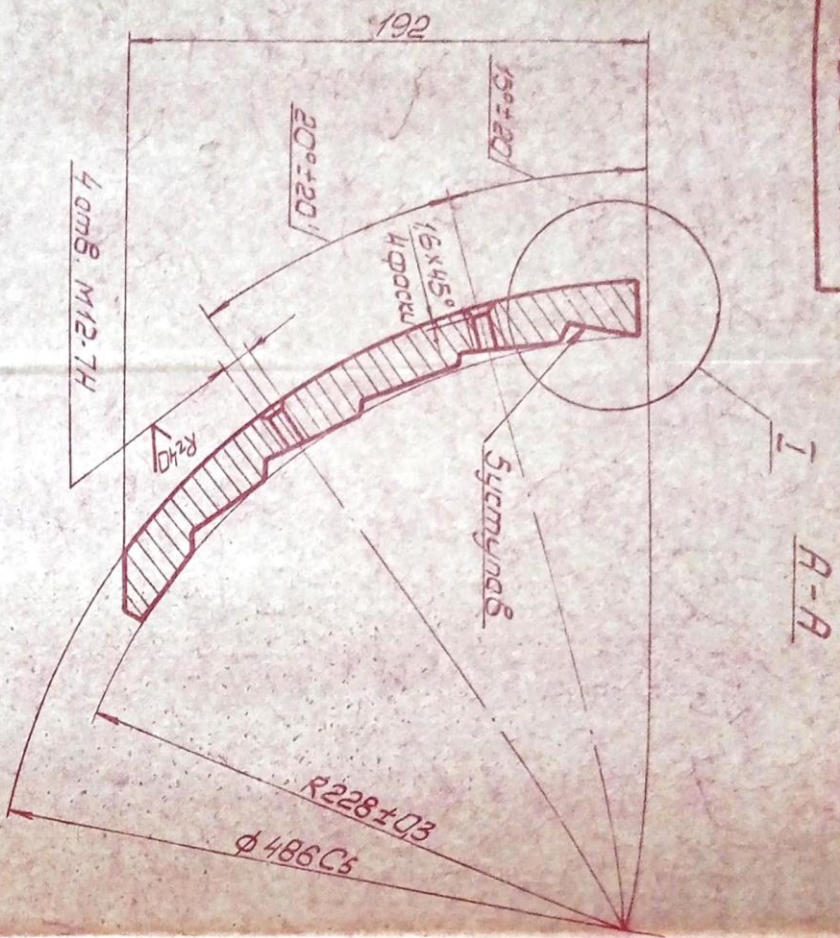

М 1:1  
I

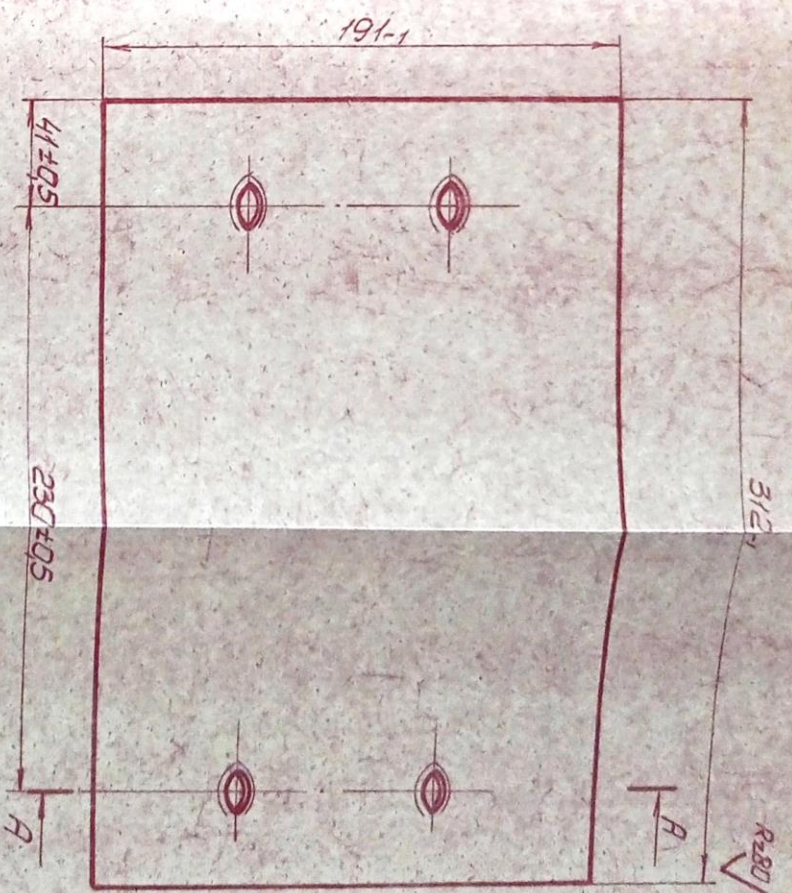

1. h2...25; НКС 56...62, кроме сверхстали.  
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМ.  
 3. Покрытые: грунт-овко ФН-03к коричнево ГОСТ 9109-76, Ц.А.  
 При изготовлении на экспорт в умеренном климате по-  
 крытие: грунт-овко ФН-03к коричнево ГОСТ 9109-76, Ц.А.  
 При изготовлении на экспорт в тропическом климате по-  
 крытие: грунт-овко ФН-03к коричнево ГОСТ 9109-76, Ц.А.

**ЕСКД**

Изм.	Лист	К. док.им.	Подп. дата	МТЛ-150.02.001
Изд.	Лист	К. док.им.	Подп. дата	Листов 6
Проб.	Бенч.инж.	Проб.	Бенч.инж.	7.63
Дик.	Инженер	Дик.	Инженер	1/2
Контр.	Чертежник	Контр.	Чертежник	Корректировка
Утв.	Инженер	Утв.	Инженер	машинист

копировать

9.20.02.01